

BIOENTRY PLUS

IP BASED BIOMETRISCHE TOEGANGSCONTROLE



| **BioEntry Plus** | De BioEntry Plus is een IP - based vingerafdruk toegangscontrole systeem. De BioEntry Plus heeft een eenvoudige installatie en is zeer gebruiksvriendelijk. De scanner is geïntegreerd met zowel een vingerafdruk als een proximity kaart / mifare lezer. De scanner kan zowel voor een simpel stand-alone systeem als voor een complex netwerk gebruikt worden!

BioEntry Plus

IP Based Biometrische Toegangscontrole

Features

Snelle en nauwkeurige vingerafdruk identificatie

- * Prijswinnend vingerafdruk algoritme (Nm.1 in FVC2004 & FVC2006)
- * 1:2000 vingerafdruk identificatie in 1 seconde

Eenvoudige installatie en connectiviteit

- * Ethernet interface voor TCP/IP communicatie
- * Wiegand output te configureren tot 64 bits
- * Intern relais voor direct lock interface

Gemakkelijk in gebruik en management

- * Geïntegreerde RF kaart lezer voor verschillende authenticatie modes (vingerafdruk en/of kaart)
- * Gemakkelijke PC software voor toegangscontrole en tijdregistratie.
- * Optionele standalone user management met het gebruik van command cards
- * Vingerafdruk template kan worden opgeslagen op een smart card.

Smal en elegant design

- * Smal design voor installatie op een deur frame
- * Multi kleur LED and multi-toon buzzer meer intuïtieve gebruikers interface

Volledige toegangscontrole toepassingen

- * 128 gebruikers groepen en 128 tijdzones
- * Anti-passback deur zones voor 32 scanners
- * Tamper switch en duress vinger optie

Meer informatie kunt u vinden op: www.EasySecure.nl

- * Secure door control and I/O expansion

Specificaties

CPU	400MHz DSP
Geheugen	4MB flash + 8MB RAM
Vingerafdruk sensor	500 dpi optische sensor
Identificatie snelheid	2,000 match in 1 seconde
Opslag capaciteit	5,000 templates (2,500 vingerafdrukken)
Log capaciteit	50,000 events
RF kaart	Proximity (125kHz EM), Mifare (13.56MHz)
Operation modes	Vingerafdruk, RF Kaart, RF Kaart + Vingerafdruk
Netwerk interface	TCP/IP, RS485
Wiegand output	Te configureren tot 64 bits
TTL I/O	2 inputs voor exit switch en deur sensor
Intern relais	Deadbolt, EM lock, door strike, automatic door
Geluid en interface	Multi-kleur LED en multi-toon buzzer
Voeding	12VDC
Afmetingen	50 x 160 x 37mm (L x B x H)


Model Informatie

Model	Vingerafdruk Sensor	
	OC (Optische Sensor)	TC (Capacitieve)
BioEntry Plus	BEPL-OC	NA
BioEntry Plus Mifare	BEPM-OC	BEPM-TC


Secure I/O

- Accessoire voor beveiligde deur controle en I/O uitbreiding
- Gecodeerde communicatie met de BioEntry plus voor hogere beveiliging

- * 16MHz 8bit microprocessor
- * 4 digitale inputs and 2 relais outputs
- * Afmetingen: 143 x 82 x 35 mm (W x H x D)



System Configuratie

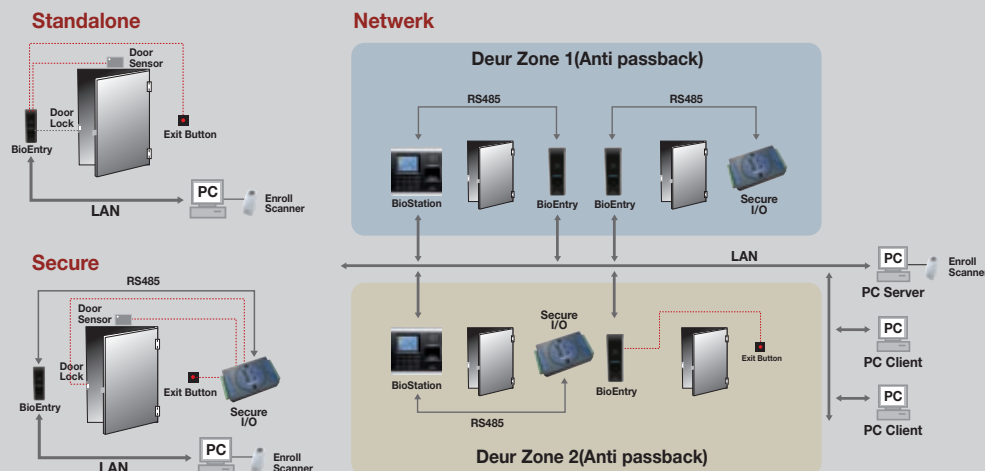

EasySecure International B.V.

Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Tel.: +31 (0)88 00 00 083, Fax: +31 (0)88 00 00 084

E-mail: info@easysecure.nl Homepage: www.easysecure.nl

**easy
secure**
INTERNATIONAL