



OMSCHRIJVING

Deze opbouw elektrische deuropeners kunnen elektrisch de dagschoot van een mechanisch oplegslot vrijgeven. Dit gebeurt door het geven van een elektrische impuls. Middels een opgespannen ketting wordt de dagschoot van het mechanische slot ingetrokken. De deur kan vervolgens worden geopend. Wanneer de deur wordt gesloten spant de ketting weer.

EIGENSCHAPPEN


- Opbouuitvoering
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroom
- Getest op 250.000 operaties
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Levering inclusief ketting



MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

A80B elektrische kettingdeuropener, opbouw, 8-12V~

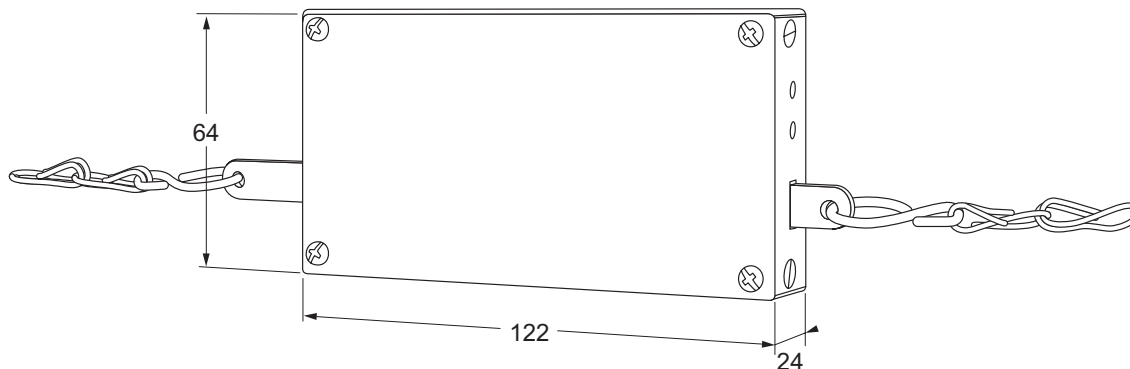

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel

spoelcode	voltage	stroomafname	belastbaarheid
B	8-12V~	800 mA - 1.200 mA	< 5 min.

VERGRENDELINGEN

ELEKTROMAGNETEN

TOEGANGSCONTROLE

ACCESSOIRES

DEURDRANGERS

DEURBESLAG