



Philips Signage Solutions
Q-line scherm

65 inch

4K UHD (3840 x 2160)
Ultra HD

SignageSolutions

65BDL3050Q

Geef uw signage dat beetje extra

Met onbetaalbaar slimme prestaties

Toon beelden duidelijker en milieuvriendelijker dan ooit met dit Q-Line-scherm. De prestaties en betrouwbaarheid zijn, in tegenstelling tot het energieverbruik, ongekend hoog, waardoor dit scherm ideaal is voor projecten waarbij compromissen gewoon geen optie zijn.

Innovatieve oplossingen voor informatieverstrekking

- Android: gebruik uw eigen app of kies uw favoriete app om te gebruiken
- CMND: volledige controle over uw displays
- Content maken en bijwerken met CMND & Create
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer
- Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met HTML5

Geoptimaliseerd voor gebruik in het openbaar

- 4K Ultra HD: de beste resolutie die u ooit hebt gezien

Oog voor u, uw bedrijf en uw publiek

- Instellingen van meerdere schermen beheren met CMND & Control
- SmartPower voor energiebesparing

PHILIPS


Q-line scherm
65 inch 4K UHD (3840 x 2160), Ultra HD

Kenmerken

Met Android

Met Android OS geïntegreerd in het scherm, kunt u werken met het meest ontwikkelde besturingssysteem ter wereld en uw eigen app rechtstreeks in het scherm opslaan. Of u kunt een keuze uit de grote bibliotheek van Android-apps maken en van daaraf content afspelen. Met de ingebouwde planner kunt u uw apps en content indelen op basis van uw klant en het tijdstip van de dag. En met de automatische oriëntatiefunctie is staande of liggende weergave net zo eenvoudig als het scherm te draaien.

CMND



Een robuust platform voor schermbeheer, CMND, geeft u de touwtjes weer in handen. Content bijwerken en beheren met CMND & Create of uw instellingen controleren en regelen met CMND & Control; het is allemaal mogelijk met CMND.

CMND & Control



Met CMND & Control kunt u eenvoudig meerdere schermen vanaf een centrale locatie beheren. Met realtime schermbewaking en -instelling en software-updates vanaf een

externe locatie. Plus de mogelijkheid om meerdere schermen tegelijk aan te passen en te configureren, zoals schermen van videowanden of menuborden. Het controleren en regelen van uw verzameling schermen was nog nooit zo eenvoudig.

CMND & Create



Ontwerp en maak aansprekende content met CMND & Create, een krachtig schrijffprogramma. Met een slepen-en-neerzetten-interface, vooraf geïnstalleerde sjablonen en geïntegreerde widgets kunt u uw klanten versteld doen staan met aansprekende content. Beschikbaar in staande en liggende modus.

SmartBrowser




Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Ontwerp uw signage-content online en verbind het met een scherm of met uw volledige netwerk. Sluit een RJ45-internetkabel aan om een netwerkverbinding tot stand te

65BDL3050Q/00

brengen, verbind het display met het speciale URL-adres en u kunt meteen uw content uit de cloud afspelen.

SmartPlayer

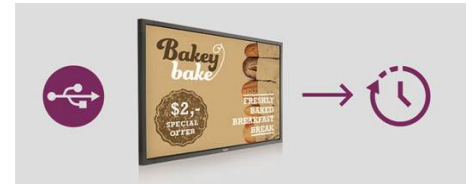

Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

SmartPower



De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiameter: 65 inch / 163,9 cm
- Schermresolutie: 3840 x 2160
- Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Helderheid: 350 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 4000:1
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Responstijd (normaal): 8,0 ms
- Beeldformaat: 16:9
- Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
- Pixelpitch: 0,372 x 0,372 mm
- Schermkleuren: 1,07 miljard
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combifilter, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering
- Panel-technologie: VA

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
800 x 600	60, 75 Hz

Videoformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
480p	60 Hz
480i	30, 60 Hz
576p	50 Hz
576i	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
2160p	24, 30, 60Hz
2160p	50, 60Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz

Connectiviteit

- Video-ingang: DVI-D, VGA (analoog D-Sub), USB, Component (BNC), Composite (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x4)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting, Audio links/rechts (RCA)
- Audio-uitgang: Audio links/rechts (RCA)
- Externe bediening: RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45
- Andere aansluitingen: OPS, USB, IR-uitgang

Comfort

- Schermbeveiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: LAN (RJ45), RS232, Eén kabel (HDMI-CEC)
- Doorlusbaar signaal: VGA, RS232, DisplayPort, DVI
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Plaatsing: Liggend (18/7)
- Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar
- Deelmatrix: Maximaal 10 x 15
- Gemakkelijk te installeren: Slimme uitsparing

Afmetingen

- Randbreedte: 13,9 (boven/links/rechts) 14,9 (onderkant) mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 1458,7 x 834,7 x 81.6 millimeter
- Afmetingen apparaat in inches (B x H x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 inch
- Gewicht van het product: 24,8 kg
- Gewicht van het product (lb): 54,7 lb
- VESA-standaard: 400 x 400 mm, M6
- Bevestiging via slimme uitsparing: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- Relatieve vochtigheid: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 uur

Vermogen

- Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Verbruik (indien ingeschakeld): tbd

- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Functies voor energiebesparing: Smart Power

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, RS232-kabel, Batterijen voor afstandsbediening, Snelstartgids, Afstandsbediening
- Optionele accessoires: Tafelstandaard

Multimediatoepassingen

- Video afspelen via USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Foto's bekijken via USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Audio afspelen via USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA


Diversen

- Garantie: 3 jaar garantie
- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Russisch, Spaans, Turks, Japans
- Officiële goedkeuringen: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, RoHS, FCC, klasse B

Interne speler

- Opslag: 8 GB eMMC
- CPU: Quad Core Full HD

Philips 65BDL3050Q
Versie 1.1
Release Date: 2017/08/15

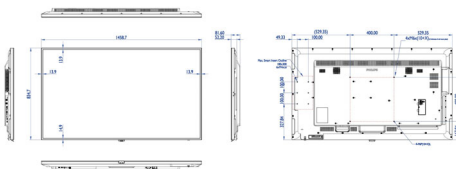

Publicatiedatum
2017-11-24

Versie: 1.0.1

12 NC: 8670 001 42306
EAN: 87 12581 74358 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com