

suprema Xpass Slim

de perfecte IP-scanner: te gebruiken in weer en wind



| Xpass Slim | De XPass Slim is een multi-kaart lezende IP scanner. De scanner is verpakt in een esthetisch, ultra slank ontwerp. Het apparaat is zo ontworpen dat het eenvoudig op inbouwdozen uit de VS, EU en Azië gemonteerd kan worden. De scanner is volledig IP-65 gewaardeerd en kan dus in weer en wind worden geplaatst. Met het concept van IP-gebaseerde toegangscontrole functioneert de Xpass Slim zowel als een toegangslezer als een controller. Het apparaat ondersteunt ook RS485 en Wiegand-interface voor flexibele integratie en biedt een multi-card lees functie om met de vele verschillende toegangskaarten om te kunnen gaan. De combinatie met de prijswinnende IdentitySoft software zorgt voor optimale toegangscontrole!

SLIM
DESIGN



easy
secure
INTERNATIONAL

SUPrema Xpass Slim

de perfecte IP-scanner: te gebruiken in weer en wind




Hardware Functies

- **Multi Smartcard lezer**
 - 13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693, Mifare(CSN), Inside(CSN), Felica(CSN)
- **Ultra slim design**
 - Formaat voor gangbox (schakelkast) geschikt voor een eenvoudigere installatie
 - 12mm super slank en esthetisch design
- **Veelzijdige interfaces**
 - TCP / IP, RS485, Wiegand-interface
- **Enterprise-toegangscontrole systeem**
 - Ondersteunt tot 40.000 gebruikers en 50.000 logs
 - Ondersteunt tot 128 gebruikersgroepen en 64 zones
- **IP65 Gecertificeerde beschermingsgraad**
 - Robuuste stof-en waterdichte structuur voor buitenopstelling
 - Werkt tussen 20°C ~ 50°C
- **Eenvoudigere installatie en bediening**
 - Eenvoudige bedrading door met IP-gebaseerde gedistribueerde systeem
 - Ondersteunt sloten en sub-apparaten met relais en Wiegand Command kaarten voor on-device user bewerken (toevoegen / verwijderen)

Secure I/O


- **Extern relais voor beveiligde deur controle en I / O uitbreiding**
- **Gecodeerde communicatie voor verbeterde beveiliging**
 - 16MHz 8 bit microprocessor
 - 4 digitale ingangen en 2 relaisuitgangen
 - Afmetingen: 143 x 82 x 35 mm (B x H x D)



Specifications

RF Card	13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693 Mifare(CSN), Inside(CSN), Felica(CSN)
Gebruikers capaciteit	40,000
Log capaciteit	50,000
Network interfaces	TCP/IP, RS485
Wiegand	Binnen of buiten (schakelbaar)
TTL I/O	2 x input
Relay	1 x output
CPU	32bit 533MHz DSP
Geheugen	8MB flash + 16MB RAM
Indicator	Multi-color LED
Geluid	Multi-toon buzzer
Beschermingsklasse	Ip65
Operatie tempratuur	-20°C ~ 50°C
Bedrijfsvochtigheid	0% ~ 90%
Tamper	Switch
Voltage	12V DC (max. 200mA)
Afmetingen (mm)	80(B) x 120(H) x 15(D)
Certificaten	IP65, CE, FCC, KCC

System Configuratie

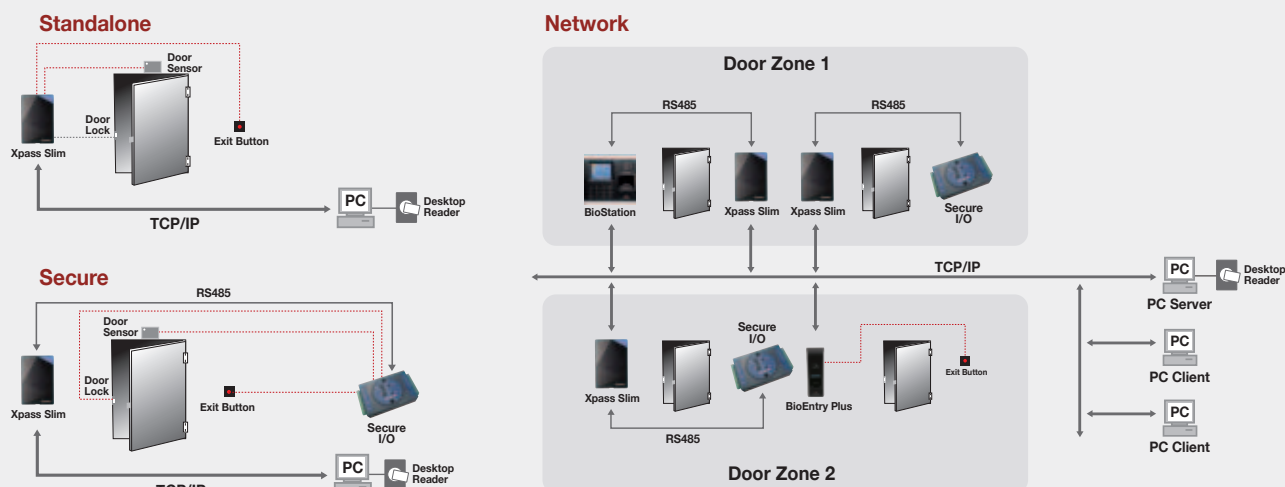

EasySecure International B.V.

Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Tel.: +31 (0)88 00 00 083, Fax: +31 (0)88 00 00 084

E-mail: info@easysecure.nl Homepage: www.easysecure.nl

easy
secure
INTERNATIONAL