



De Konftel 300IP voor innovatief telefonisch vergaderen

De Konftel 300IP is een flexibele conferentietelefoon die zich uitstekend leent voor bedrijven die IP-telefonie gebruiken. De telefoon is voorzien van de door Konftel gepatenteerde audiotechniek: OmniSound® 2.0 met breedbandgeluidskwaliteit om een helder en natuurlijk geluid te garanderen.


De stijlvol ontworpen Konftel 300IP behuist diverse intelligente functies om de telefonische vergaderingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo kunt u uw vergaderingen opnemen en opslaan op een SD-geheugenkaart. De conferentiegids maakt het mogelijk om met één druk op de knop vooraf geprogrammeerde groepen te bellen. Contacten kunnen in een handomdraai worden geïmporteerd en geëxporteerd via de webinterface. Met de functie persoonlijk gebruikersprofiel kunt u uw eigen telefoonboek samenstellen.

De Konftel 300IP leent zich ook uitstekend voor grotere vergaderruimtes dankzij de mogelijkheid voor uitbreidingsmicrofoons, een draadloze externe hoofdtelefoon en het PA-systeem van de telefoon.

Met de Konftel 300IP beschikt uw organisatie over een conferentietelefoon van topkwaliteit, waarin alle voordelen van IP-telefonie zijn gecombineerd met innovatieve nieuwe functies.

Voordelen van de Konftel 300IP

- OmniSound® 2.0 met breedbandcapaciteit
- Conferentietelefoon voor open source SIP-omgevingen
- PoE (Power over Ethernet)
- 5-weg gesprekken
- Opname van gesprekken op SD-card
- Draadloze hoofdtelefoonaansluiting
- Gebruikersprofielen voor opslaan van persoonlijke contacten en instellingen
- De conferentiegids vereenvoudigt bellen
- Telefoonboek
- Web-based configuratie
- Exporteren en importeren van contacten en instellingen vereenvoudigt installatie
- Uitbreidingsmicrofoons verbreden het stemopnamebereik (accessoire)
- Aansluiting op een PA-systeem (accessoire)
- Upgraden mogelijk, wat het systeem toekomstbestendig maakt
- Twee jaar garantie

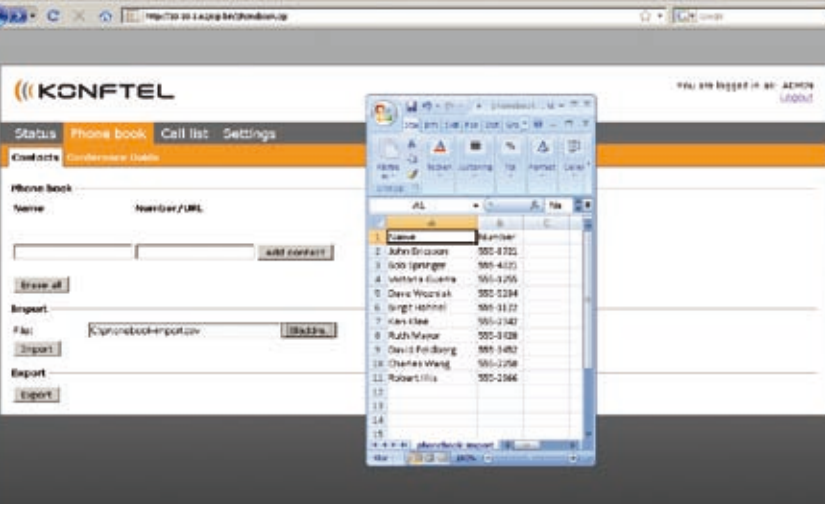

De instellingen en contacten worden eenvoudig beheerd via de Konftel 300IP Web Interface

Veel nieuwe functies

De Konftel 300IP combineert alle voordelen van IP-telefonie met de innovatieve nieuwe functies van Konftel voor nog efficiënter telefonisch vergaderen.

VoIP Technologie op basis van SIP-standaarden

De Konftel 300IP kan worden aangesloten op een IP PBX-systeem als direct op het systeem of dienst van een VoIP service provider. De telefoon is gebaseerd op SIP (RFC 3261) en is compatibel met de meeste SIP-platforms. Om de aansluitingsmogelijkheden te vereenvoudigen, ondersteunt de Konftel 300IP ook Power over Ethernet.

Voer 5-weg gesprekken

De Konftel 300IP kan vier SIP-verbindingen per sessie verwerken. U kunt de verbindingen ook linken voor een 5-weg gesprek.

Gebruikersprofielen

Tot vier gebruikers kunnen hun voorkeursinstellingen en persoonlijke contacten opslaan en die worden getoond na een met een wachtwoord beschermde inlogpagina.

Gesprek opnemen op geheugenkaart

De Konftel 300IP heeft een gesprekopnamefunctie op SD-geheugenkaarten. Dit maakt het mogelijk uw vergaderingen op te nemen en notulen te dicteren. Met de PC kan de gebruiker de gesprekken van SD-geheugenkaart opslaan, afluisteren, of delen via mail.

Draadloze hoofdtelefoon aansluiten

Door een hoofdtelefoon aan te sluiten op de Konftel 300IP wordt het geluid van de hoofdtelefoon en de telefoon simultaan naar de andere partijen gestuurd. Dit is een handige functie bijvoorbeeld bij onderwijssituaties.

De conferentiegids vereenvoudigt bellen

Door een groep aan te maken in de conferentiegids kunnen alle deelnemers met één druk op een knop worden opgeroepen. Handig bij herhalende telefonische vergaderingen zoals wekelijkse verkoopbesprekingen. De conferentiegids kan tot 20 groepen per profiel opslaan.

Telefoonboek

Sla tot 1.000 contacten per gebruikersprofiel op in het telefoonboek. De contacten kunnen eenvoudig worden beheerd via de webinterface.

Eenvoudige configuratie via de webinterface

De Konftel 300IP wordt het makkelijkst geconfigureerd via de webinterface. Instellingen en contacten kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd voor een eenvoudige overdracht naar andere Konftel 300IP toestellen.

Uitbreidingsmogelijkheden voor grotere ruimtes

Uitbreidingsmicrofoons vergroten het stemopnamebereik van 30 m² tot ruim 70 m². De omnidirectionele microfoon van de Konftel 300IP zorgt er voor in combinatie met de directionele microfoons voor dat het stemopnamebereik in grotere vergader-ruimtes optimaal is. Voor een nog indrukwekkender audiogeluid kan de Konftel 300IP worden aangesloten op een extern PA-systeem.

KONFTEL 300IP

TALEN

Menu en Snelgids: Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Russisch, Spaans, Turks en Zweeds

BELFUNCTIES

Gesprek in de wacht
Gesprek laten wachten
Gesprek parkeren/vrijgeven (indien ondersteund door PBX)
Gesprek aannemen (indien ondersteund door PBX)
Gesprek opnemen (lokaal op SD-kaart)
Conferentiegids: 20 groepen per profiel, 4 partijen/groep
Consultatie in de wacht
Belschema
Bellen: telefoonnummer en SIP URI
ENUM-ondersteuning (E.164) indien ondersteund door PBX/Server
Lokale 5-weg gesprekken
Muziek bij in de wacht staan indien ondersteund door PBX
Twee te configureren SIP-accounts
Direct doorverbinden

AUDIOKENMERKEN

OmniSound® 2.0 breedband geluidskwaliteit
Microfoon: omnidirectioneel
Ontvangsbereik: tot 30 m² (> 10 mensen)
Luidsprekers: frequentiebereik: 200-7000 Hz
Volume: max. 90 dB SPL 0,5 m
Equalizer: zacht, neutraal, hard
Codecs: G722, G711, G729ab
DTMF: In-band/via RTP/SIP INFO
RTP/RTCP
S RTP

DIRECTORY

Telefoonboek: < 1000 nummers per profiel
Directory exporteren/importeren
Belijst
Gebruikerprofiel: 4 profielen (met wachtwoord beschermd)

INTEROPERABILITEIT

SIP 2.0, RFC3261 en bijbehorende RFC's
Zie www.konftel.com/300IP

OPNEMEN

Ondersteuning voor SD-geheugenkaarten tot 2 GB

NETWERK EN VOEDING

DHCP en statische IP
NTP en SNTP
Ethernet 10/100 Base T
NAT traversal: STUN en ICE
Software-upgrade: TFTP/HTTP/HTTPS
Exporteren/importeren van profielen met instellingen
Embedded webserver, HTTP/HTTPS
Web-based remote-configuratie
Web-based diagnose
Logbestanden: logniveau, netwerkstatistieken

VEILIGHEID

Authenticatie: Basis of Periodiek
Transport: TLS en SRTP
Met wachtwoord beschermde accounts

AFMETINGEN

Grootte: diameter 240 mm, hoogte 77 mm
Gewicht: 1 kg
Kleur: diepzwart

DISPLAY EN TOETSENBORD

Display: LCD, 128x64 pixels (5x2,5 cm)
Toetsenbord: alfanumeriek 0-9, *, aan, uit, mute, hold, volume +, volume -, 5 menunavigatieknoppen, lijnmodus, conferentiegids

ANTIDIEFSTALBEVEILIGING

Kensington® security slot

VERBINDINGEN

Ethernet: RJ45
AUX (hoofdtelefoon/PA): modulair 4/4
Uitbreidingsmicrofoons: modulair 4/4

VOEDING

Power over Ethernet IEEE 802.3af
Transformator: 100-240 V AC/13,5 V DC.

NALEVING ACTUELE WET- EN REGELGEVING

Veiligheid: EN 60950-1:2006, ANSI/UL 60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2, No. 60950-1-03
EMC/Radio: EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09), FCC Part 15 subpart B class A, FCC Part 15 subpart C, EN 300220-1:2000, EN 300220-2:2000 RoHS

OMGEVINGSFACTOREN

Temperatuur: 5-40 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 20-80%, niet condensierend

STANDAARD MEEGELEVERD

Konftel 300IP, SD-geheugenkaart, voeding, voedings- en netwerkkabel, Snelgidsen

ACCESSOIRES

900102080 Uitbreidingsmicrofoons, 1 paar
900102087 Interface voor aansluiting op externe luidspreker en microfoonstelsel (PA-systeem)
900103384 Wirelock

GARANTIE

2 jaar

OmniSound® 2.0 - sensationeel geluid

In alle Konftel-telefoons is onze gepatenteerde geluidstechniek OmniSound® toegepast om een kraakheldere stemtransmissie te garanderen. Dankzij OmniSound® 2.0 met breedband geluidskwaliteit kan de Konftel 300IP een nog indrukwekkendere audiokwaliteit leveren. Net als OmniSound® duplex, gebruikt OmniSound® 2.0 een omnidirectionele microfoon en drie luidsprekers voor een optimale geluidservaring. OmniSound® 2.0 is uitgebreid met innovatieve nieuwe functies; – **geluidsonderdrukking** minimaliseert storend achtergrondgeluid, **breedband stemtransmissie** transmissie zorgt voor een 7 kHz geluidssignaal en een **equalizer** stelt u in staat de geluidsniveaus tijdens vergaderingen bij te stellen.

© Konftel AB Art. nr.: 900106220 herz. A
In lijn met ons beleid van continue productontwikkeling behouden wij het recht voor de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Kijk op www.konftel.com/300IP voor de nieuwste informatie.



Konftel AB Box 268, SE-901 06 Umeå Zweden
Telefoon: +46 (0)90 70 64 89, Fax: +46 (0)90 13 14 35, info@konftel.com, www.konftel.com
Lokaal kantoor Noord-Amerika: Tel.: +1 866 606-4728, na@konftel.com
Lokaal kantoor VK: Tel.: +44 (0)1925 861 948, uk@konftel.com
Lokaal kantoor India: Tel.: +91 80 4120027/8/9, india@konftel.com