EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Quick Installation Guide

EZ Wi-Fi

1 Verwijder het onderste paneel op de achterzijde.

2 Verbind één einde van de Ethernet kabel (niet bijgeleverd) met de LAN (PoE)-poort van de EZ Hotspot Extender. De LAN (PoE)-poort bevindt zich rechts op de achterzijde van het product.

3 Verbind het andere einde van de Ethernet kabel in de PoE-poort van de PoE Injector. Verbind de stroomadapter DC inlet met de 24V DC IN van de PoE Injector en stop de stroomadapter in een stopcontact. Het product is klaar om te configureren wanneer de twee LEDs (Power en Wireless) aan staan en het groene LED stopt met knipperen. Dit kan ongeveer 30 seconden duren.

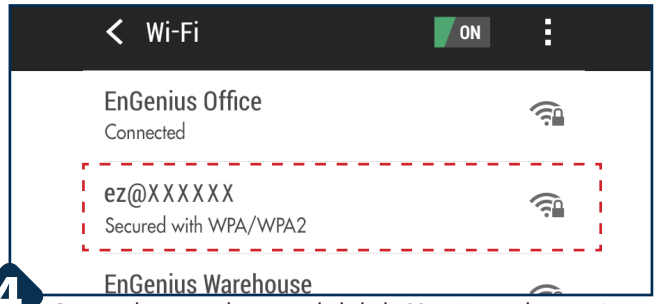

4 Ga naar het netwerkcentrum, bekijk de SSIDs (netwerk namen) en kies ez@XXXXXX. U vindt dit adres op de achterzijde van uw product. Voer uw wachtwoord in. (Deze staat ook op de achterzijde).

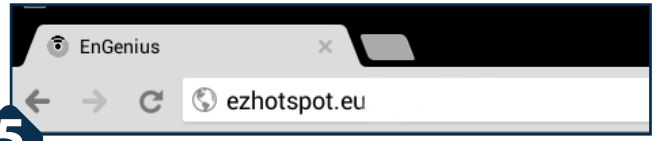

5 Typ ezhotspot.eu in uw browser.

6 Kies welke optie van toepassing is op uw locatie.

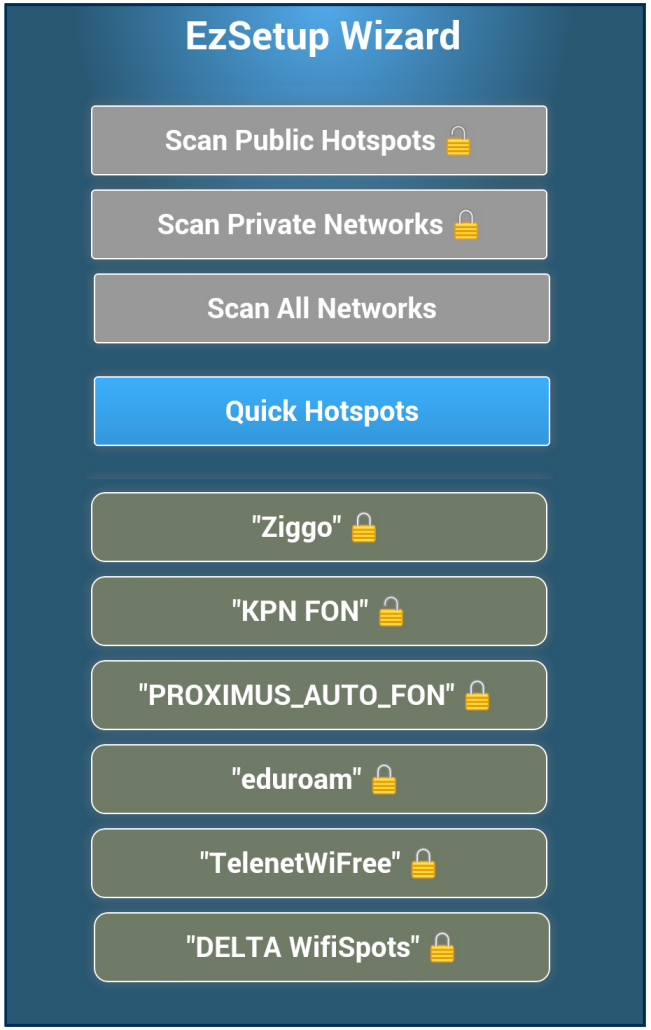

Onder 'Quick Hotspots' vindt u meer opties die wellicht van toepassing zijn in uw situatie.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Hoofdmenu

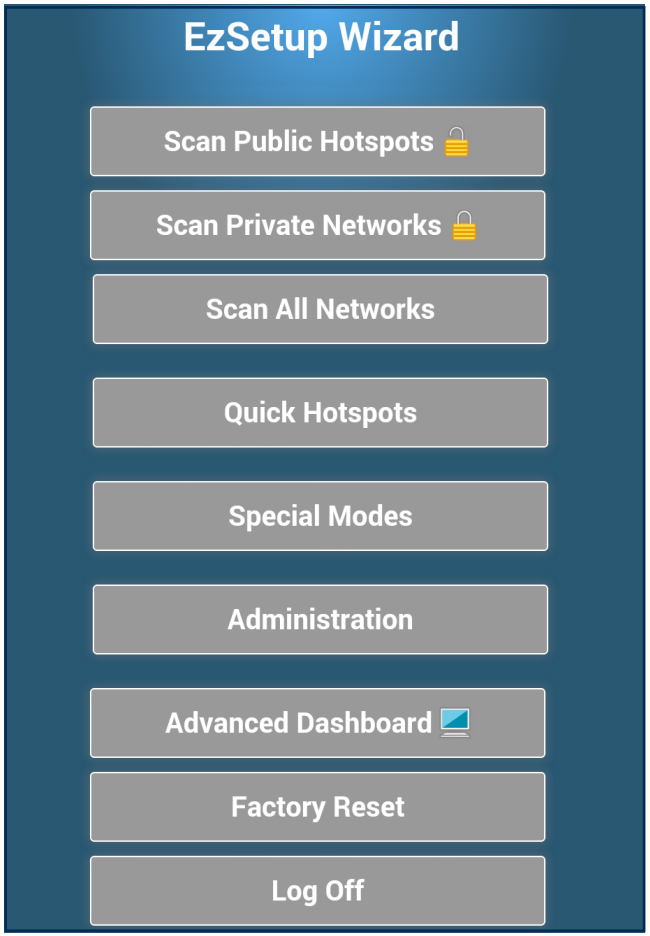

Hier ziet u het complete menu. In deze handleiding zullen we elke knop bespreken.

Scan voor publieke hotspots

1 Druk op de 'Press Public Hotspots'-knop om de scan te starten.

2 De scan duurt zo'n 9 seconden.

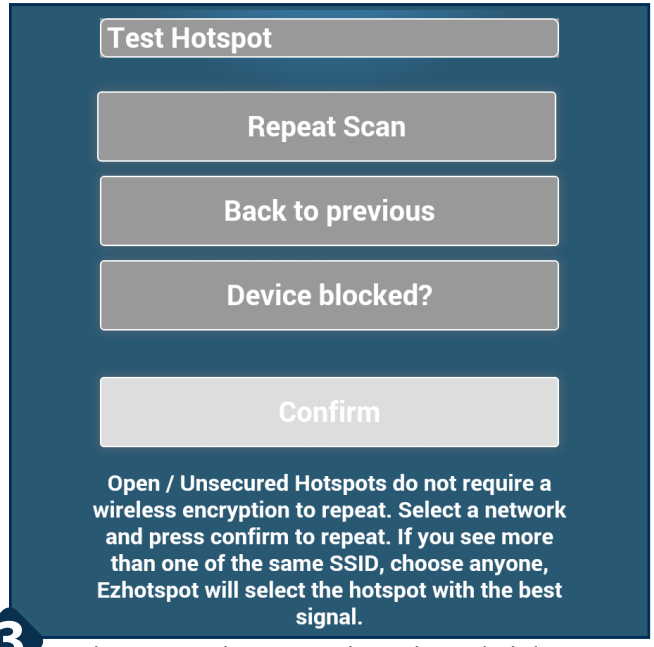

3 Na de scan ziet u dit menu. Hier kunt u de scan herhalen (repeat scan), terug gaan naar het menu (back to previous) of een hotspot kiezen om te repeaten.

Het kan voorkomen dat u verbonden bent en een IP-adres hebt op de WAN, maar dat er geen internet is. Het is mogelijk dat uw MAC-adres geblokkeerd is door het AP waarmee u verbonden bent. Druk op 'Device Blocked?' om een willekeurig MAC-adres te generen om het adres dat geblokkeerd is te overschrijven.

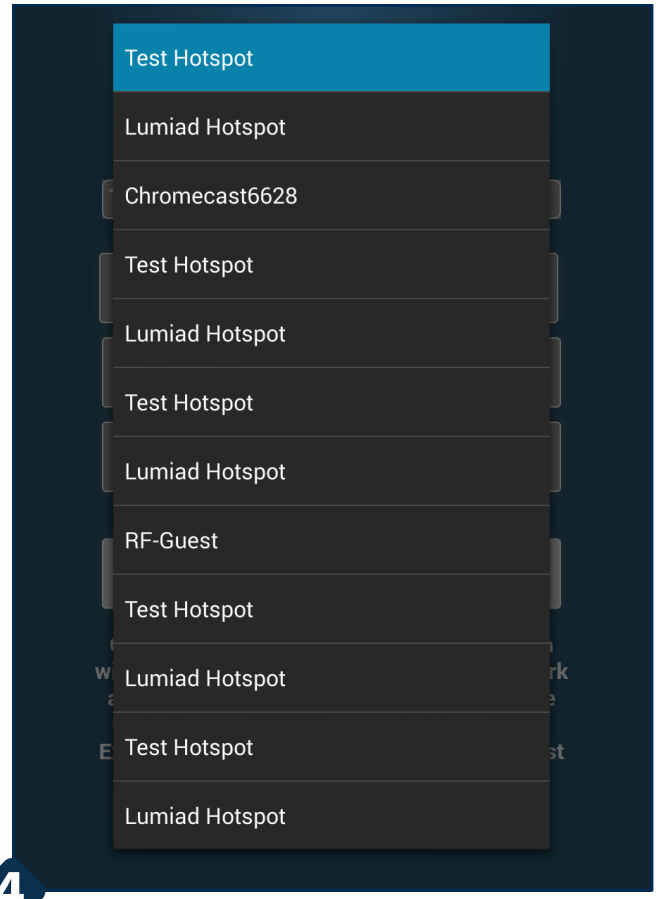

4 Wanneer u drukt op het SSID ziet u een lijst met alle publieke hotspots in uw omgeving. Selecteer het publieke hotspot dat u wenst te gebruiken.

5 Nadat u de open en publieke hotspot heeft gekozen kiest u 'Confirm' om te verbinden.

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Scan voor beveiligde hotspots

1 Druk op de 'Scan Private Networks'-knop om de scan te beginnen.

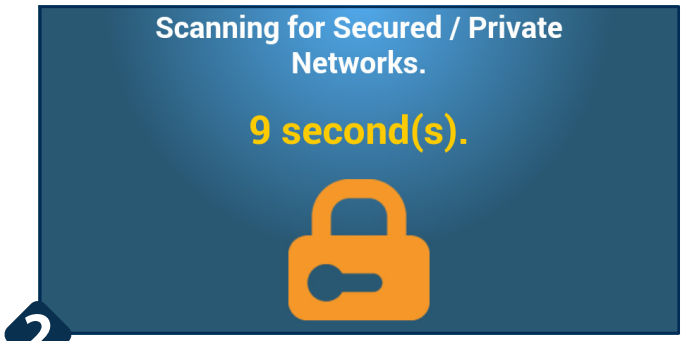

2 De scan duurt zo'n 9 seconden.

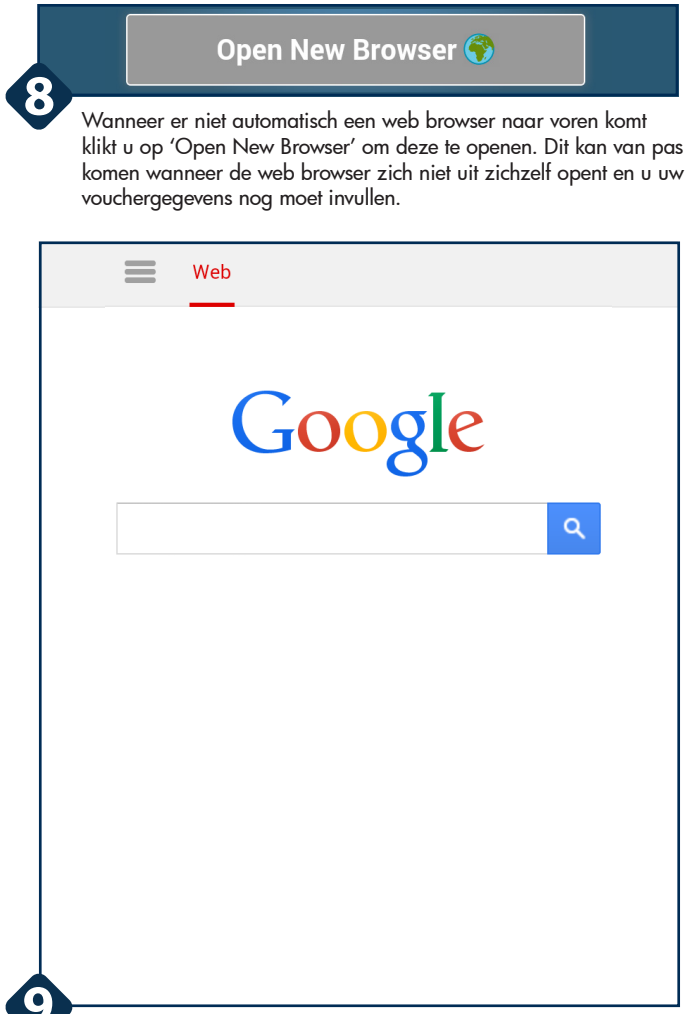

8 Wanneer er niet automatisch een web browser naar voren komt klikt u op 'Open New Browser' om deze te openen. Dit kan van pas komen wanneer de web browser zich niet uit zichzelf opent en u uw vouchergegevens nog moet invullen.

9 Een nieuwe web browser zal worden geopend. Hier kunt u de gegevens van uw voucher invullen. Na het invullen kunt u zonder problemen genieten van het internet.

6 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

7 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

3 Na de scan ziet u dit menu. Hier kunt u de scan herhalen (repeat scan), terug naar het vorige menu (back to previous) of een hotspot selecteren om te repeaten.

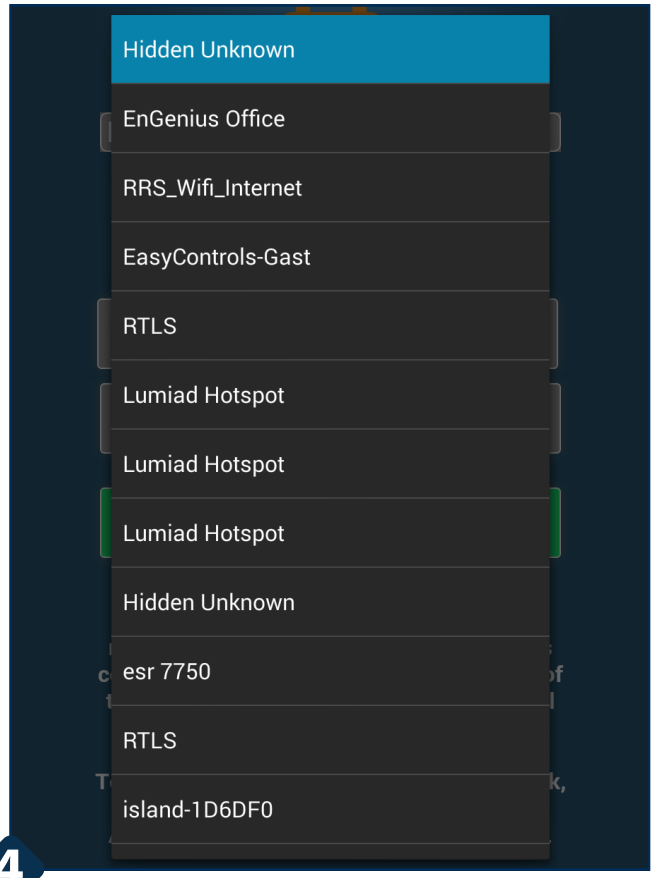

4 Door te drukken op het SSID ziet u een lijst met alle beveiligde hotspots in uw omgeving. Selecteer het beveiligde hotspot dat u wenst te gebruiken.

5 Na het selecteren van de beveiligde hotspot geeft u de encryptiesleutel in en drukt u op 'Confirm' om de verbinding tot stand te brengen.

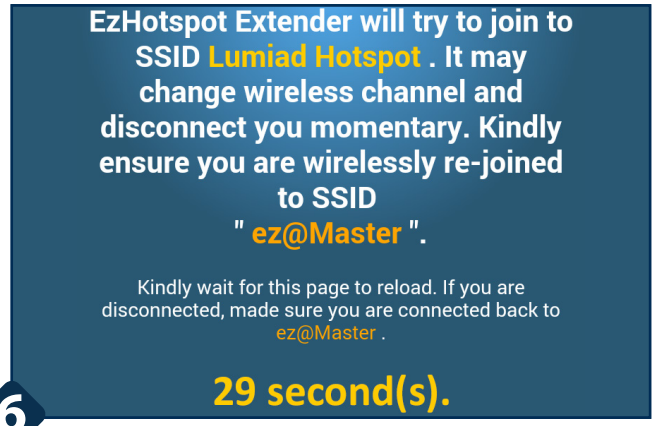

6 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

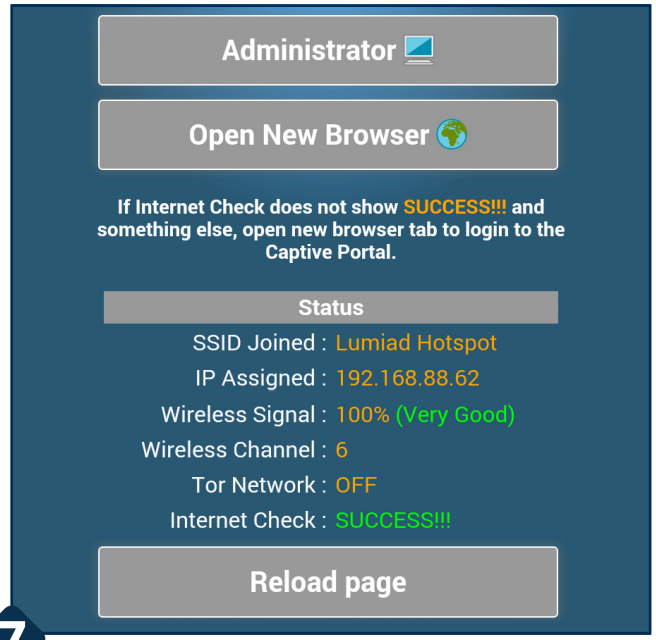

7 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us
https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Scan alle netwerken

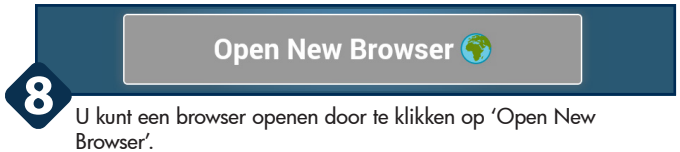

8 U kunt een browser openen door te klikken op 'Open New Browser'.

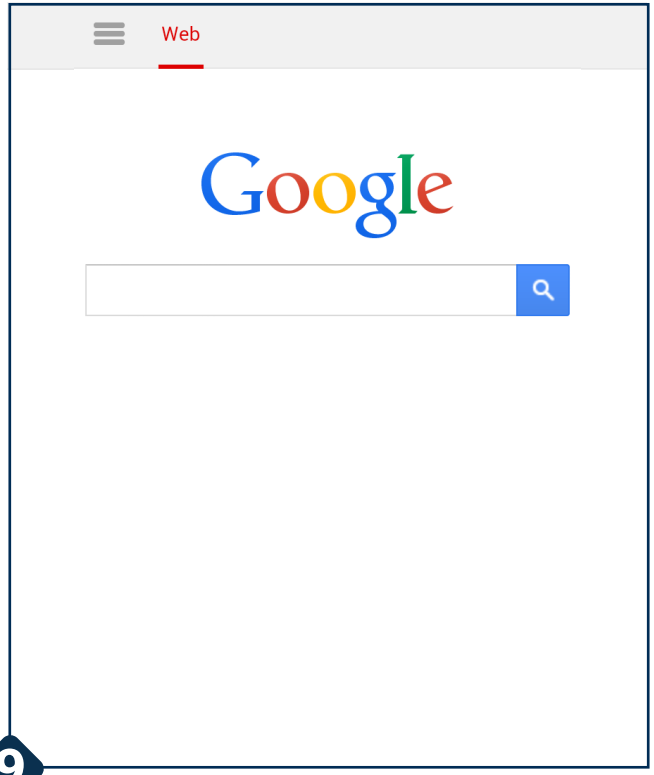

9 Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder problemen genieten van het internet.

1 Druk op de 'Scan All Networks'-knop om alle netwerken te zien in uw omgeving.

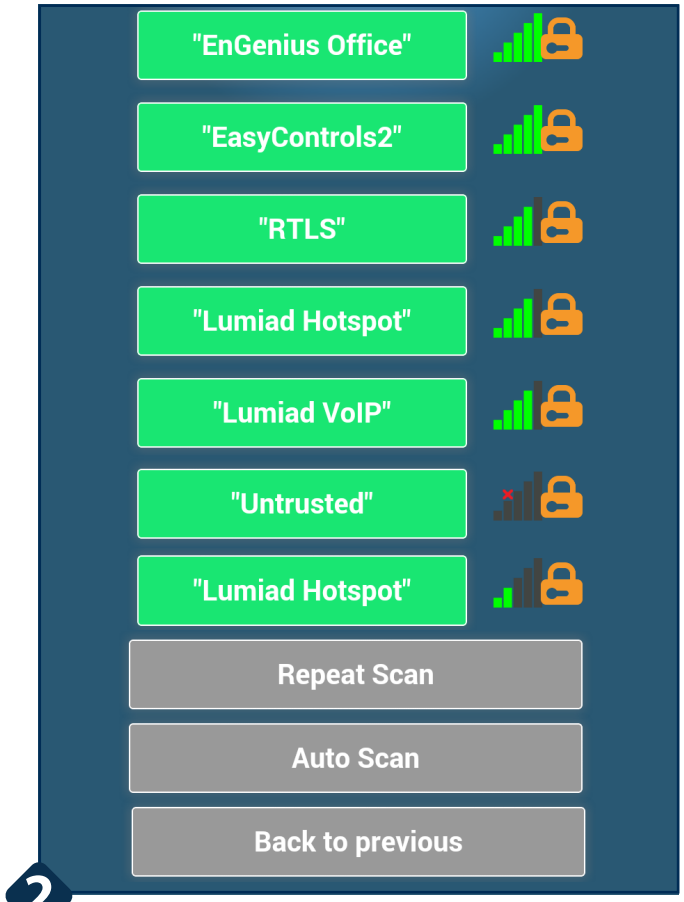

2 U zult een lijst zien met netwerken in uw omgeving. U krijgt tevens te zien hoe sterk het signaal is en of het netwerk beveiligd is of open. Druk op het SSID dat u wenst te repeaten.

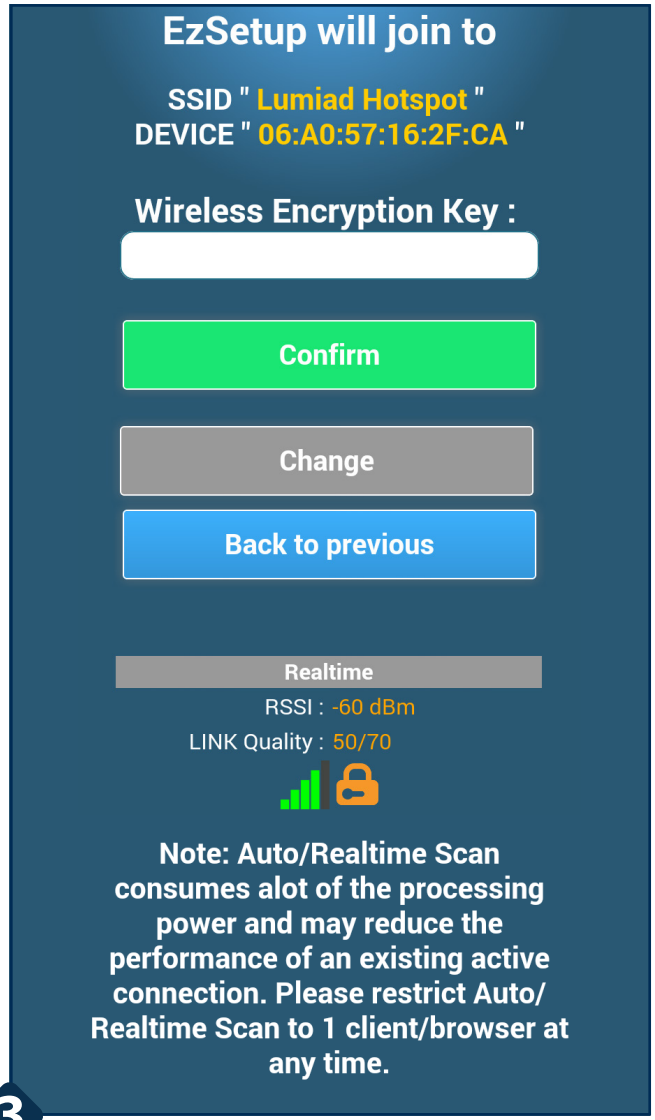

3 Na het selecteren van een SSID zult u de informatie opnieuw zien en tevens hoe sterk het signaal is. Geef de encryptiesleutel in indien dit nodig is.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

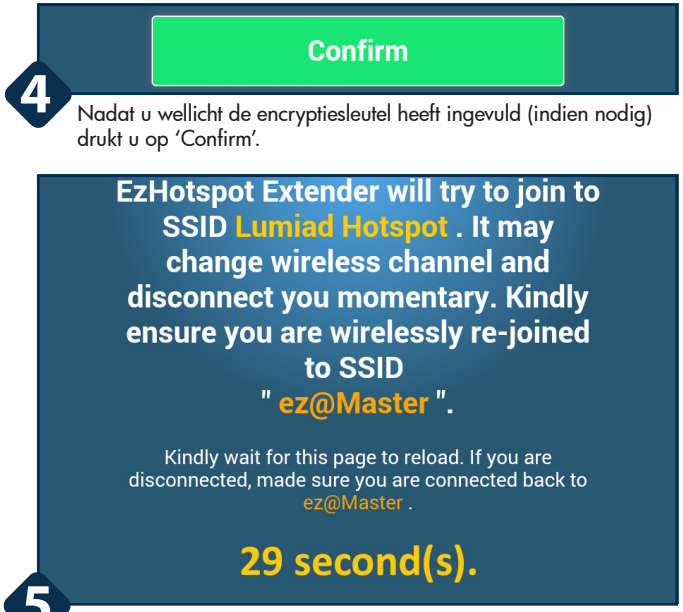

4 Nadat u wellicht de encryptiesleutel heeft ingevuld (indien nodig) drukt u op 'Confirm'.

5 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

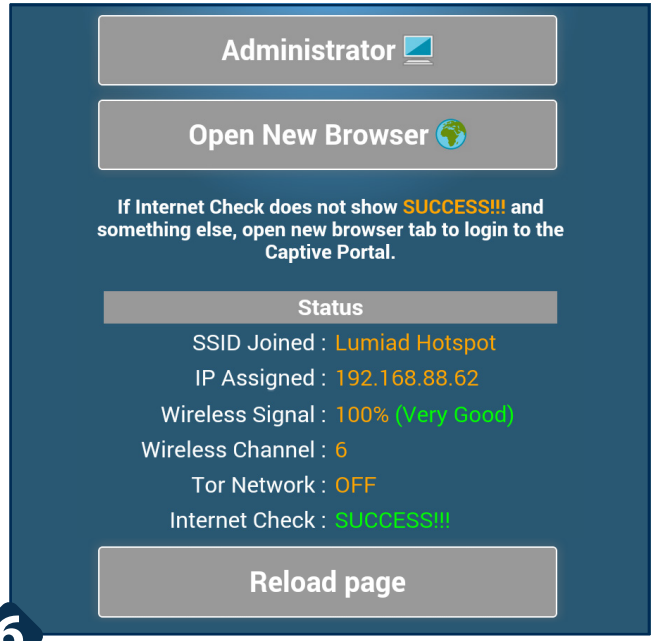

6 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.

7 U kunt een browser openen door te klikken op 'Open New Browser'.

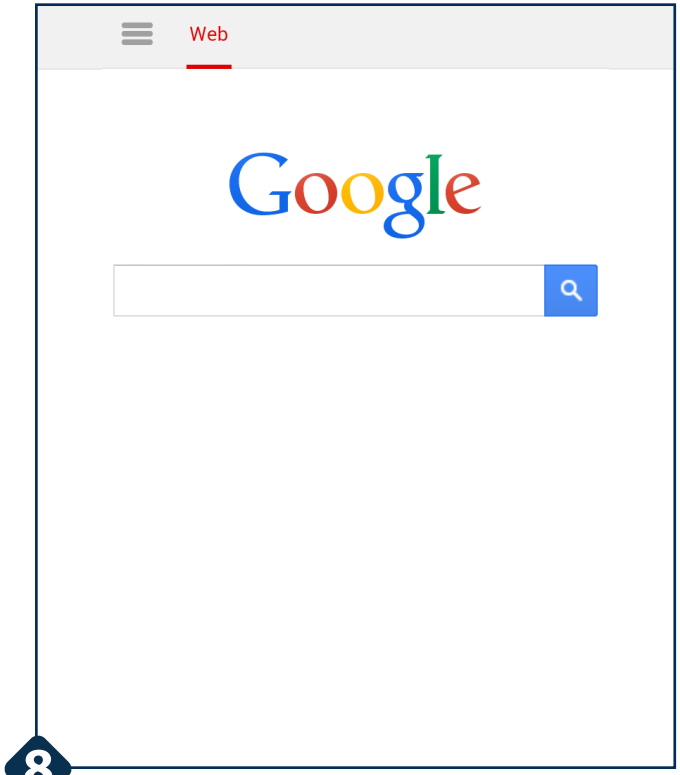

8 Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder problemen genieten van het internet.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us
https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Quick Hotspots

1 Druk op 'Quick Hotspots'.

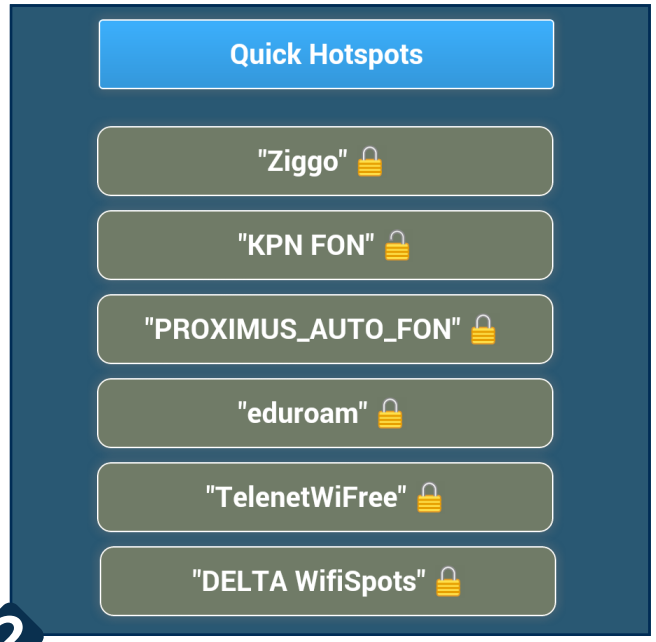

2 U ziet een paar extra opties die u kunt kiezen. We zullen ze allemaal behandelen in deze handleiding.

Quick Hotspots - Ziggo/UPC Wifispots



1 Kies 'Ziggo'.

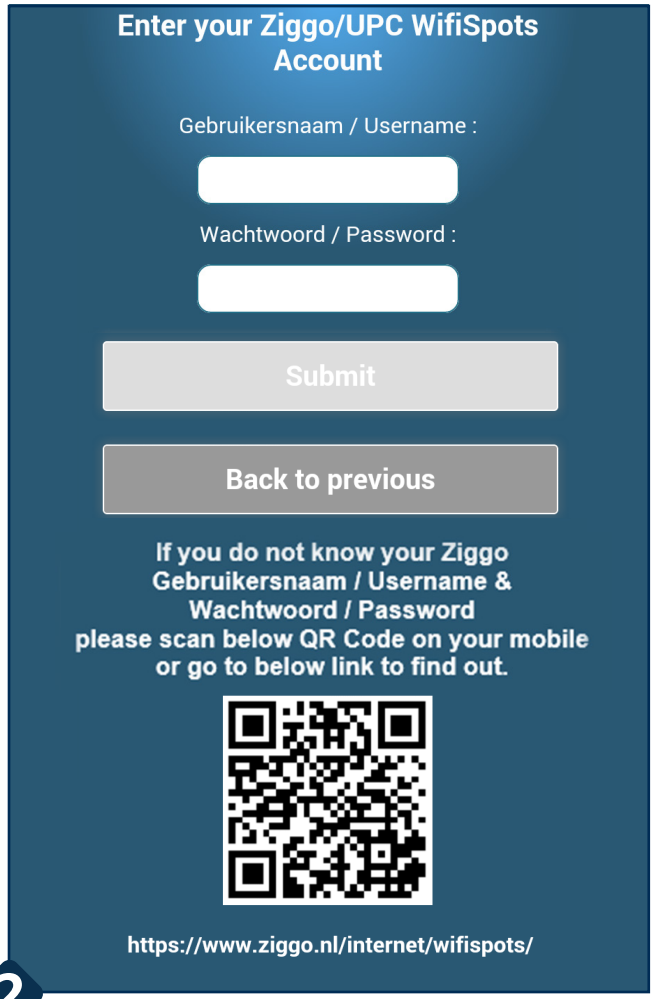

2 Login door uw Ziggo gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.

3 Wanneer u uw accountdetails heeft ingevoerd kiest u 'Submit'.

4 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

5 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.



6 U kunt een browser openen door te klikken op 'Open New Browser'.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us
https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Hotspot Extender EZ Wi-Fi Edition

EZ Wi-Fi

Quick Hotspots - KPN Fon

"KPN FON"

1 Druk op 'KPN Fon'.

EzHotspot Extender will repeat ssid "KPN Fon". You will further need a KPN Fon account or purchase vouchers to access internet.

Device blocked?

Back to previous

Confirm

If you do not know your KPN Fon Gebruikersnaam / Username & Wachtwoord / Password please scan below QR Code on your mobile or go to below link to find out.

http://www.kpn.com/prive/tv-internet-bellen/informatie/internet/kpn-wifi-buitenshuis.htm

2 Hier vindt u informatie en kunt u teruggaan naar het vorige menu (back to previous).

Het kan voorkomen dat u verbonden bent en een IP-adres hebt op de WAN, maar dat er geen internet is. Het is mogelijk dat uw MAC-adres geblokkeerd is door het AP waarmee u verbonden bent. Druk op 'Device Blocked?' om een willekeurig MAC-adres te generen om het adres dat geblokkeerd is te overschrijven.

Confirm

3 Wanneer u uw account details heeft ingevuld drukt u op 'Confirm'.

29 second(s).

4 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

Administrator

Open New Browser

If Internet Check does not show SUCCESS!!! and something else, open new browser tab to login to the Captive Portal.

Status

SSID Joined : KPN Fon
IP Assigned : 192.168.88.62
Wireless Signal : 100% (Very Good)
Wireless Channel : 6
Tor Network : OFF
Internet Check : SUCCESS!!!

Reload page

5 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.

Open New Browser

6 U kunt een browser openen door te klikken op 'Open New Browser'.

Web

Google

7 Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder problemen genieten van het internet.

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

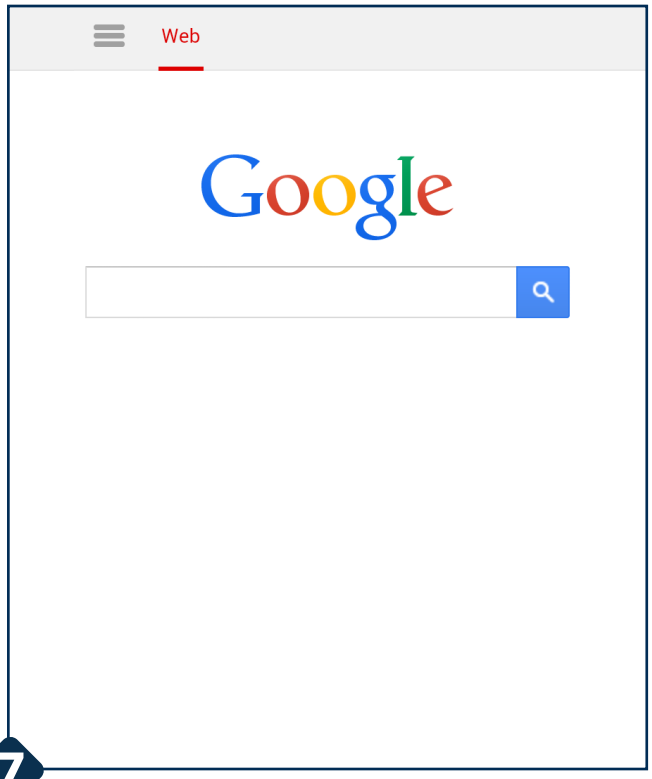

7 Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder problemen genieten van het internet.

Quick Hotspots - PROXIMUS_AUTO_FON

1 Druk op 'PROXIMUS_AUTO_FON'.

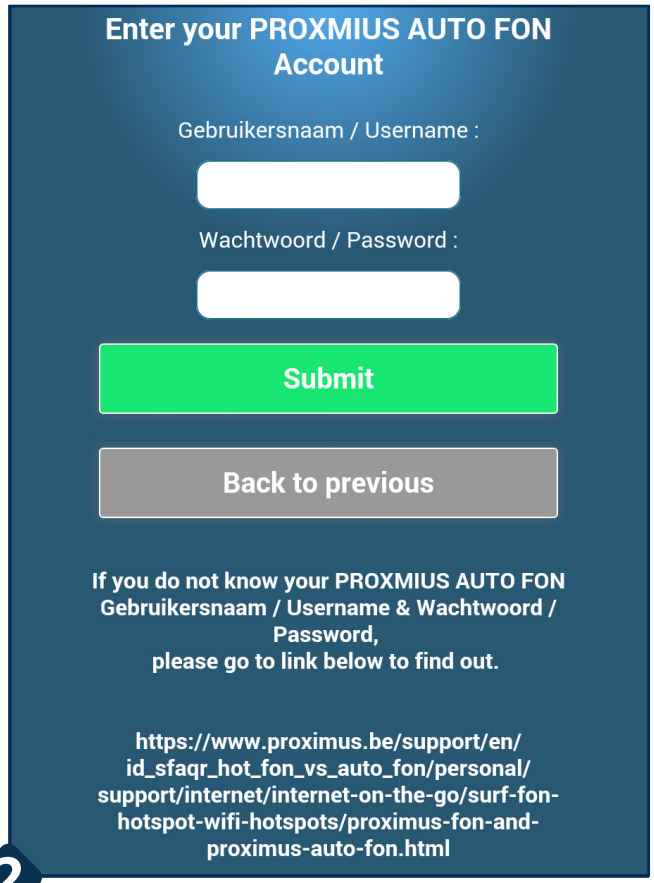

2 Log in door uw PROXIMUS_AUTO_FON gebruikersnaam en \ wachtwoord in te geven.

3 Wanneer u uw accountdetails heeft ingevuld drukt u op 'Submit'.

4 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

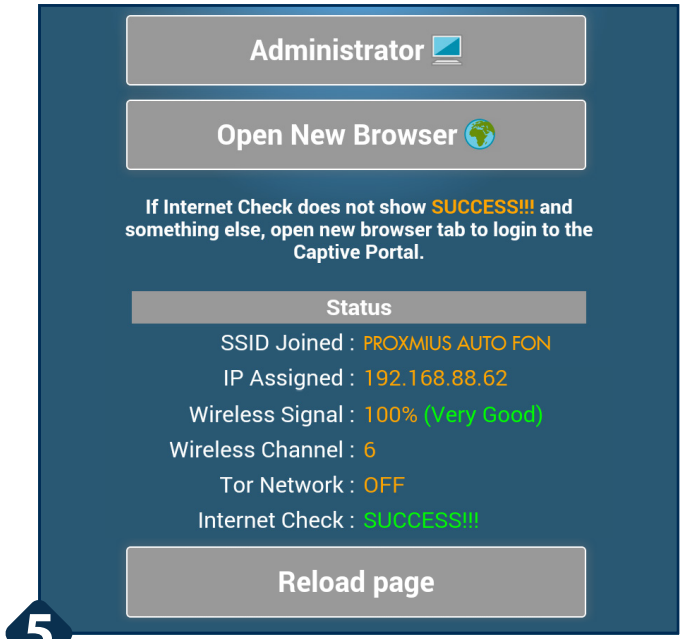

5 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.

6 U kunt een browser openen door te klikken op 'Open New Browser'.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us
https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

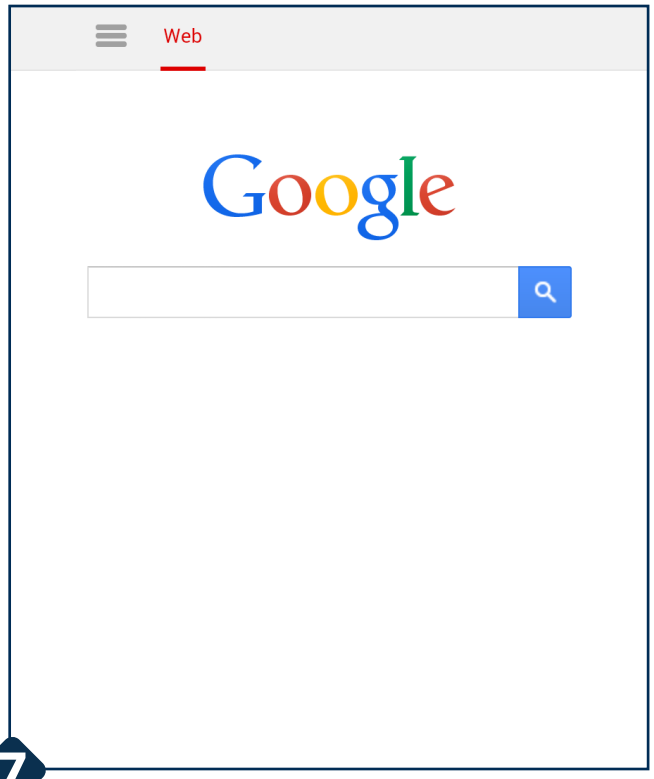

7 Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder problemen genieten van het internet.

Quick Hotspots - Eduroam

1 Druk op 'Eduroam'.

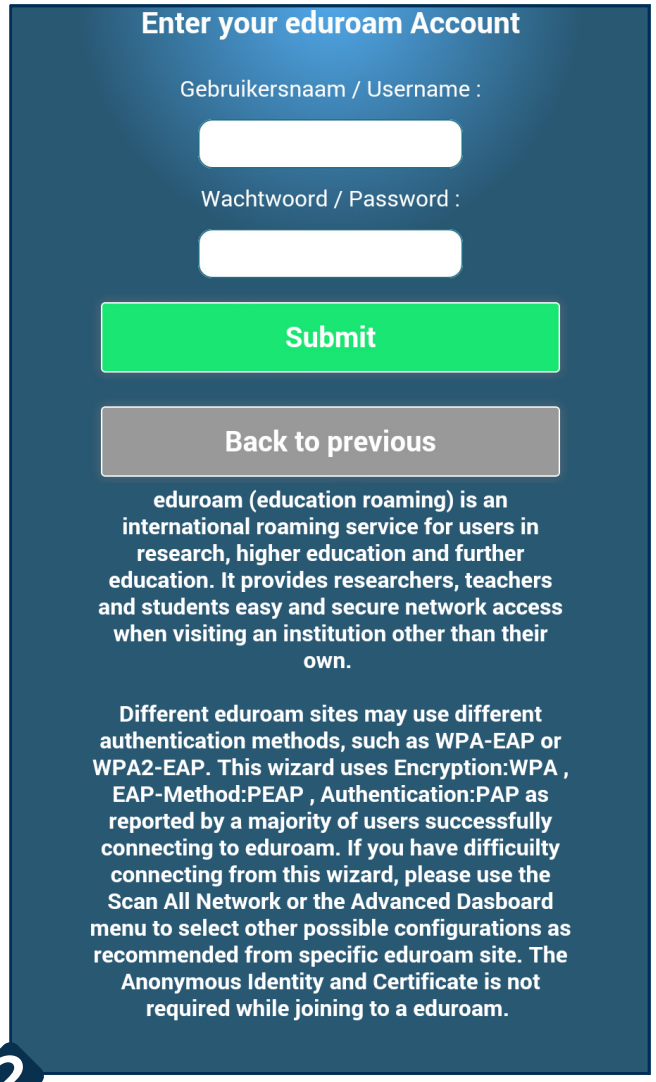

2 Login door uw Eduroam gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.

3 Wanneer u uw accountdetails heeft ingevuld drukt u op 'Submit'.

4 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

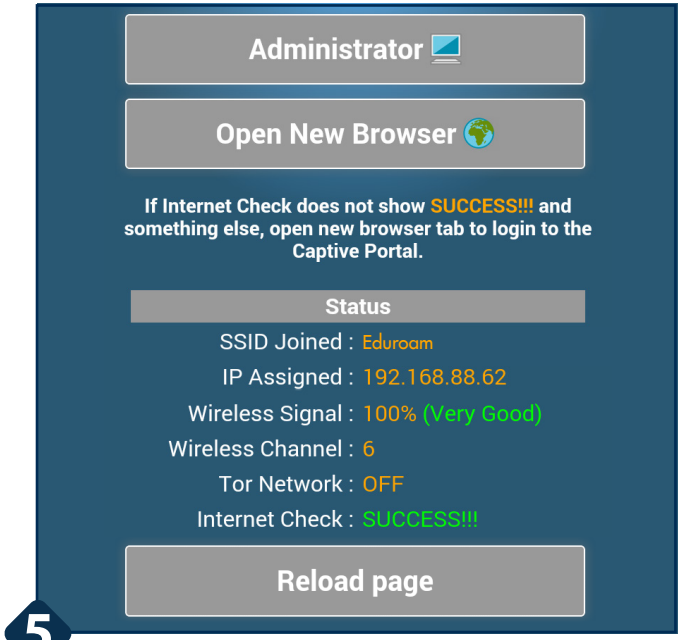

5 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Quick Hotspots - TelenetWiFree

1 Druk op 'TelenetWiFree'.

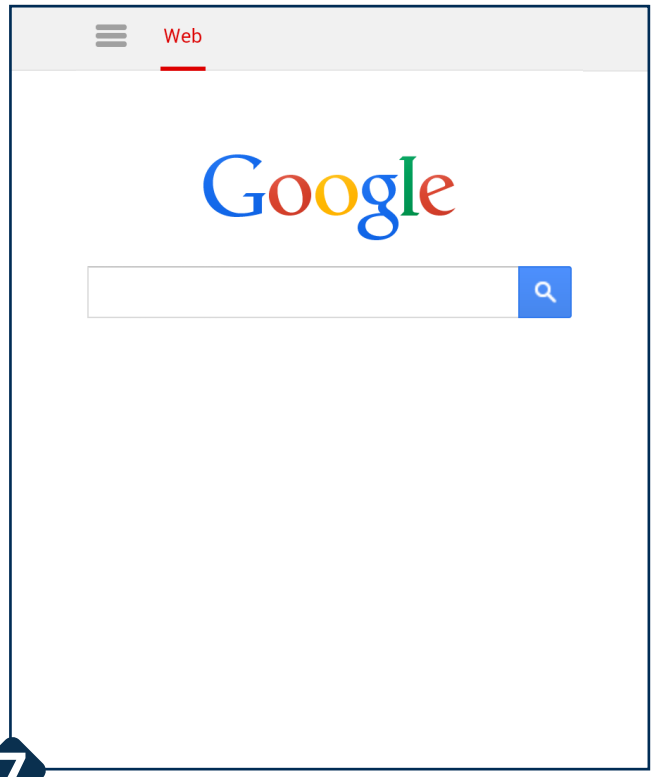

2 Login door uw TelenetWiFree gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.

3 Wanneer u uw accountdetails heeft ingevuld drukt u op 'Submit'.

4 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

5 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.

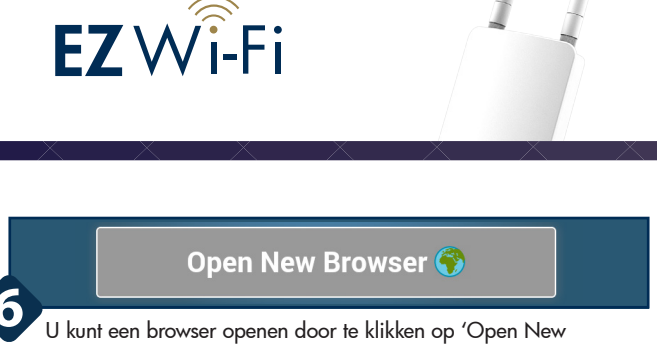

6 U kunt een browser openen door te klikken op 'Open New Browser'.

7 Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder problemen genieten van het internet.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Hotspot Extender EZ Wi-Fi Edition

EZ Wi-Fi



6 U kunt een browser openen door te klikken op 'Open New Browser'.

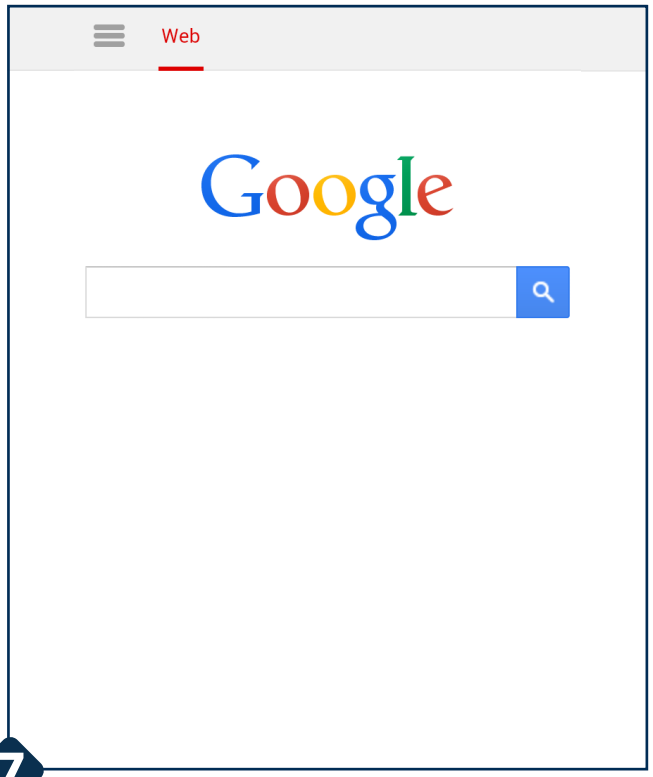

7 Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder problemen genieten van het internet.

Quick Hotspots - DELTA WifiSpots

1 Druk op 'DELTA WifiSpots'.

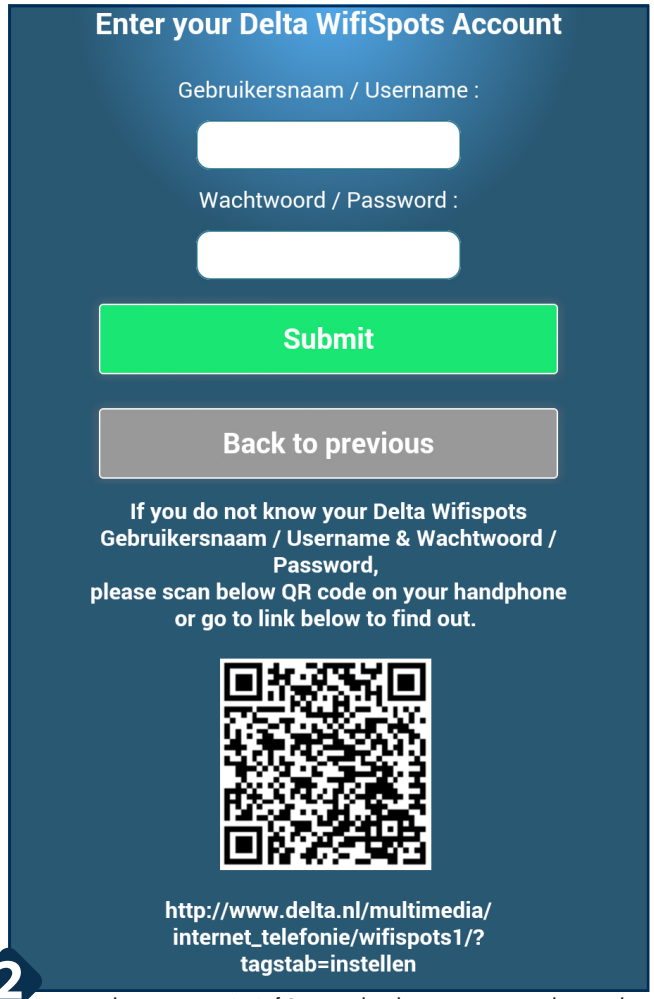

2 Login door uw DELTA WifiSpots gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.



3 Wanneer u uw accountdetails heeft ingevuld drukt u op 'Submit'.

4 Het verbinden neemt ongeveer 29 seconden in beslag. Wanneer de verbinding wordt verbroken verbindt u dan opnieuw met het SSID ez@xxxxxx.

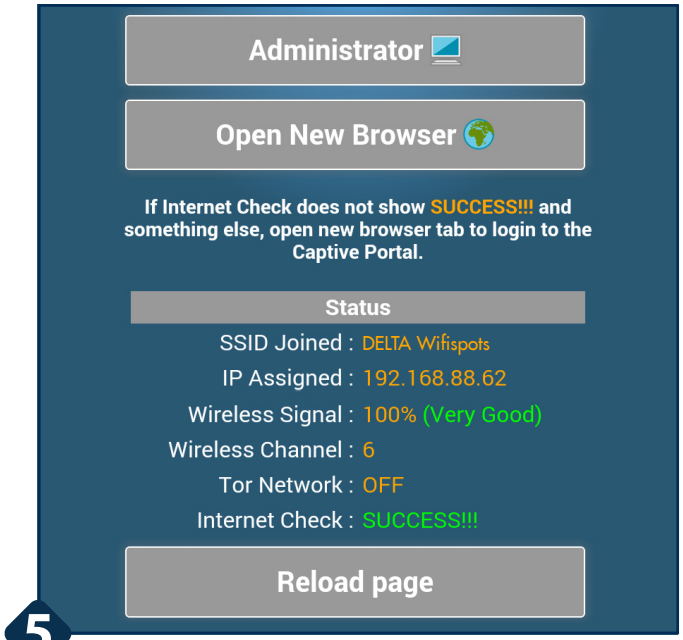

5 Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht ziet u dit scherm. Het zal u vertellen dat het een 'SUCCESS!!!' is.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide



6 U kunt een browser openen door te klikken op 'Open New Browser'.

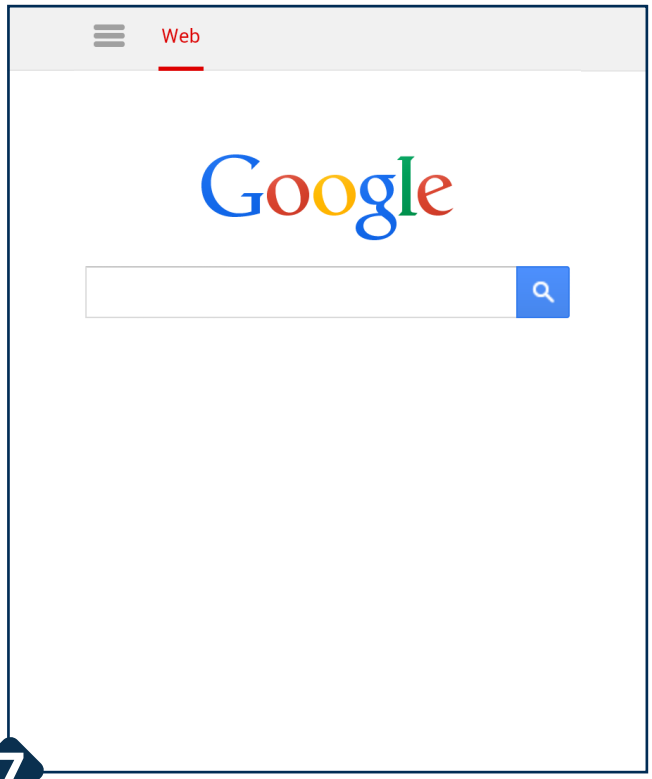

7 Een nieuwe browser zal geopend worden en u kunt zonder problemen genieten van het internet.

Speciale modi



1 Druk op 'Special Modes'.

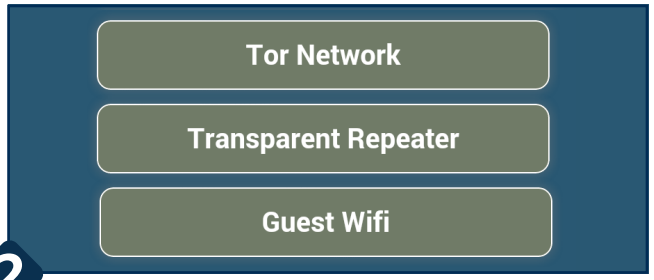

2 Onder 'Special Modes' heeft u twee opties. We zullen beide bespreken.

Speciale modi - Tor Network

1 Druk op 'Tor Network'.

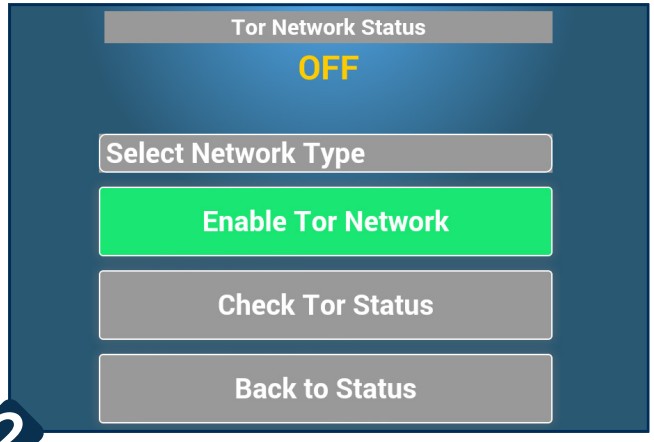

2 In het Tor menu kunt u zien of de 'Tor Network Status' aan of uit is.

What is Tor Network?

Tor is a registered trademark of The Tor Project, Inc; a non-profit corporation organized to research and develop the Tor anonymity software and network.

Tor aims to conceal its users' identities and their online activity from surveillance and traffic analysis by separating identification and routing. It is an implementation of onion routing, which encrypts and then randomly bounces communications through a network of relays run by volunteers around the globe.

In short, it creates a virtual tunnel and encrypts all internet packets on this device. This also prevents Hotspots or Internet Service Providers from sniffing internet sharing activity and blocking your device if they excerise a No-Internet-Sharing policy.

If you support Internet anonymity, consider contributing to The Tor Project as a donor, running a relay or volunteering as a developer.

Disclaimer: Tor Network is not supported by EnGenius or vice versa. Usage of The Tor Network is at own discretion, DOs & DONs of Tor Network policy, Internet social etiqutte and OF USE AS IT IS condition.

more Tor Project details...

Onder aan de pagina kunt u extra informatie lezen over 'Tor Network'. Wanneer u nog meer informatie wenst klikt u op 'more Tor Project details'.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

3 Door te drukken op 'Select Network Type' ziet u deze opties. Selecteer de optie die toepasbaar is op uw locatie.

4 Wanneer u het juiste type heeft geselecteerd kunt u drukken op 'Enable Tor Network' om het in te schakelen.

5 U kunt de status van de Tor controleren door te drukken op 'Check for Status'.

Speciale modi - Transparent Repeater

1 Druk op 'Transparent Repeater'.

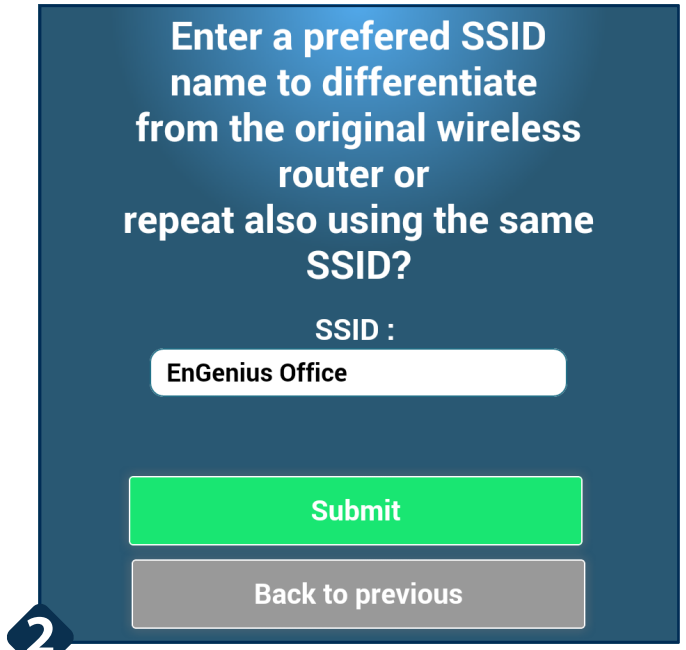

2 In deze sectie kunt u het SSID veranderen naar wens.

3 Wanneer u deze heeft veranderd drukt u op 'Submit' om de wijziging door te voeren.

What is Transparent Repeater and when do I use it?

The Transparent Repeater function creates a transparent wireless bridge to the joined network and allow both wired & wireless clients connecting to the EZ device to obtain networking credentials directly from your ADSL/Cable/Fiber Router or DHCP server instead from the EZ device.

The result is that all connected devices will appear to be on a single network, making Network Access Storage, File & Printer Sharing, Smart TVs, IP cameras, etc; easy to access.

The Transparent Repeater is great if you planned on using the EZrepeater/EZhotspot on a long term basis at home or office to extend the wireless signal of your original wireless router. When you are going for your vacation, press and hold the reset button for 10~12 seconds and the device is ready to join to a new wireless network, simply no wires required!

The Transparent Repeater works on open networks (no portal login required) or secured networks with WPA/WPA2 PSK encryption (used in most home and offices).

The Transparent Repeater does not work on public hotspots requiring portal login, WEP encrypted networks (very outdated & unsafe!) and WPA/WPA Enterprise 802.1x encrypted networks.

Onderaan de pagina kunt u lezen over de functie 'Transparant Repeater'.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Special Modes - Guest Wifi

1 Druk op 'Guest Wifi'.

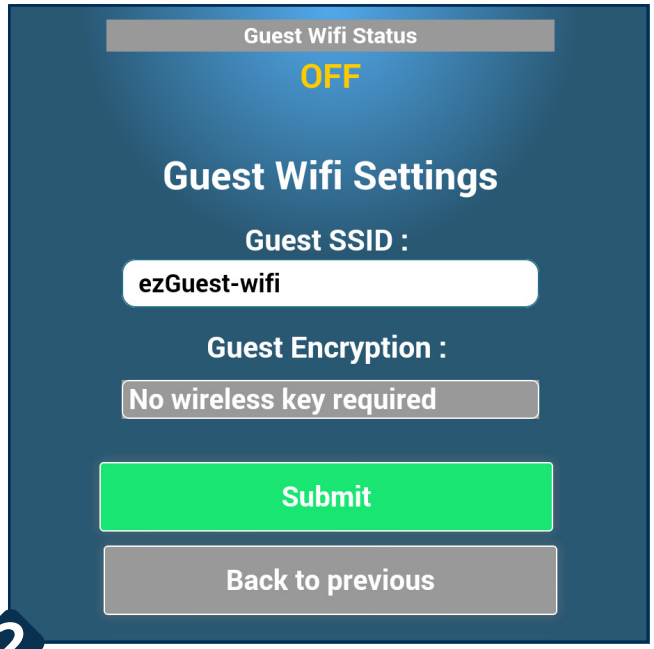

2 U kunt het gasten netwerk een eigennaam geven, daarnaast kunt u kiezen om er een encryptie op te zetten als dit u voorkeur heeft.

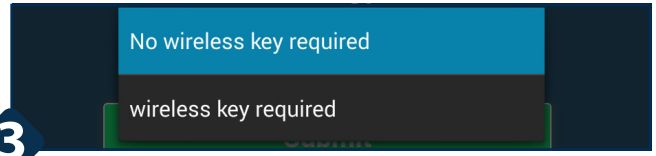

3 Door op Encryption te drukken, kunt u aangeven welke optie u voorkeur heeft. Kiest u voor 'wireless key required' kunt u een wachtwoord opgeven wat de gasten dienen te gebruiken.



4 Wanneer u het heeft gewijzigd drukt u op 'submit'.

What is Guest Wifi?

The Guest Wifi function creates a separate wireless network for your guests to share the hotspot / remote wireless network you are connected to. It can either be password protected with a wireless key or preferably an open SSID which your guest can easily join to.

The Guest Wifi is isolated from your private network, meaning any devices joining on the Guest Wifi SSID will not able to access or see your devices connected on your private wireless network or access to the Ezhotspot / Ezrepeater.

Enter a Guest SSID which your guests can connect to and choose wireless key required if you prefer your guests to enter a wireless key to join to your Guest Wifi.

Important Note - For security reasons, the Guest Wifi is automatically disabled during any network change such as joining a different network including change of the device's SSID and wireless key.

Onderaan de pagina kunt u lezen over wat een gasten netwerk inhoud.

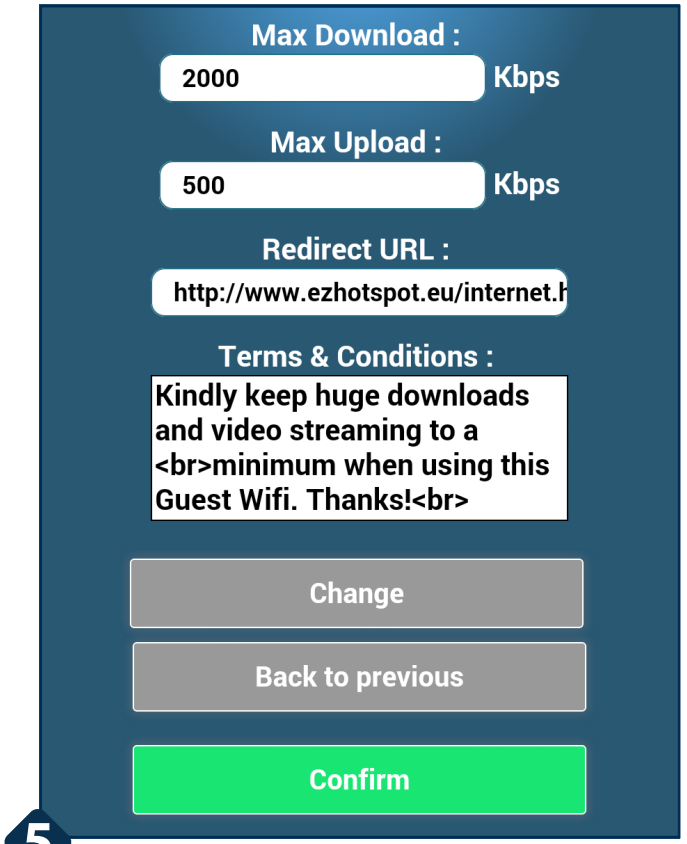

5 U kunt instellen hoeveel er mag gedownload en geupload. Daarnaast kunt u Terms & Conditions noteren zodat uw gasten weten wat ze wel en niet kunnen.

6 Wanneer u het heeft gewijzigd drukt u op 'Confirm' om de veranderingen door te voeren.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us
https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Guest Wifi Settings Guide

Max Download - is the total maximum download bandwidth in Kilobits per second (Example: 2000Kbps = 2Mbps) allocated to the Guest Wifi. For example, if you have 4 concurrent guests on the Guest Wifi, the total maximum allocated bandwidth is shared by the 4 guests.

Max Upload - is the total maximum upload bandwith in Kilobits per second (Example: 500Kbps = 0.5Mbps) allocated to the Guest Wifi. For example, if you have 4 concurrent guests on the Guest Wifi, the total maximum allocated bandwidth is shared by the 4 guests.

Redirect URL - is the web address your guest will be re-drected to, after clicking on the Go Online button.

Terms & Conditions - is a short discription what you would like your guest to know before allowing internet access. Enter as normal and the system will automatically convert it into the html format.

Wireless key - is a minimum of 8 alphanumeric codes to secure your Guest Wifi if you do not want anyone to be able to use the Guest Wifi.

Important Note - For security reasons, the Guest Wifi is automatically disabled during any network change such as joining a different network, change of SSID and wireless key.

Onderaan de pagina kunt u lezen over de settings voor het gasten netwerk.

Administratie



1

Druk op 'Administration'.

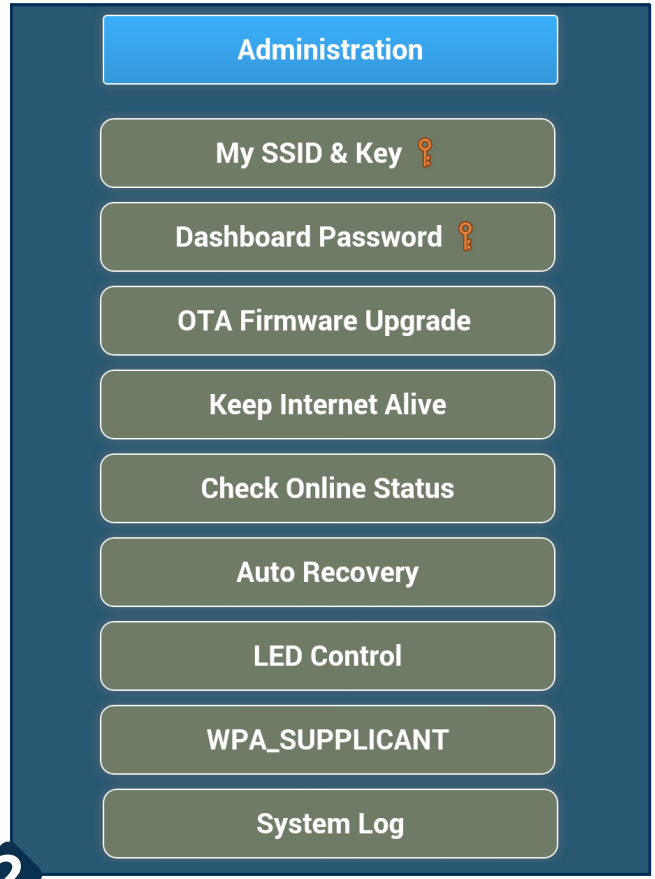

2

Hier vindt u het administratie-menu. We zullen alle opties behandelen.

Administratie – mijn SSID en sleutel

1

Druk op 'My SSID & key'.

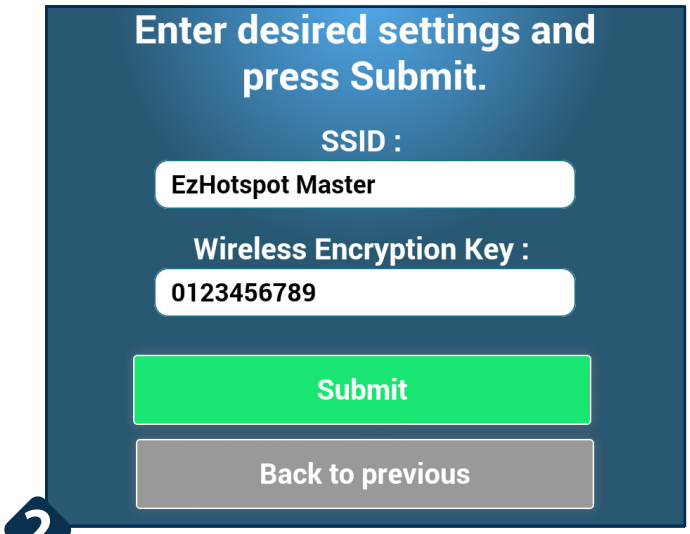

2

Hier kunt u uw SSID en encryptiesleutel wijzigen.



3

Wanneer u het heeft gewijzigd drukt u op 'Submit' om de veranderingen door te voeren.

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Administratie – Dashboard wachtwoord

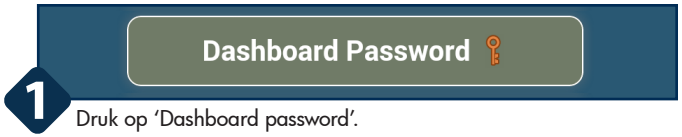

1 Druk op 'Dashboard password'.

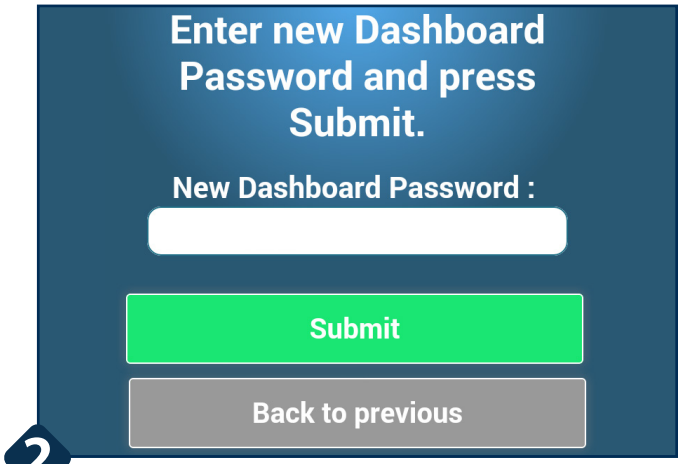

2 Hier kunt u uw dashboard wachtwoord veranderen. Standaard is dit 'root'.



3 Wanneer u het heeft gewijzigd drukt u op 'Submit' om de veranderingen door te voeren.

Administratie – OTA firmware upgrade

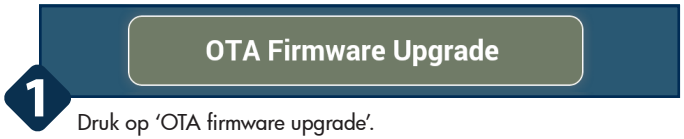

1 Druk op 'OTA firmware upgrade'.

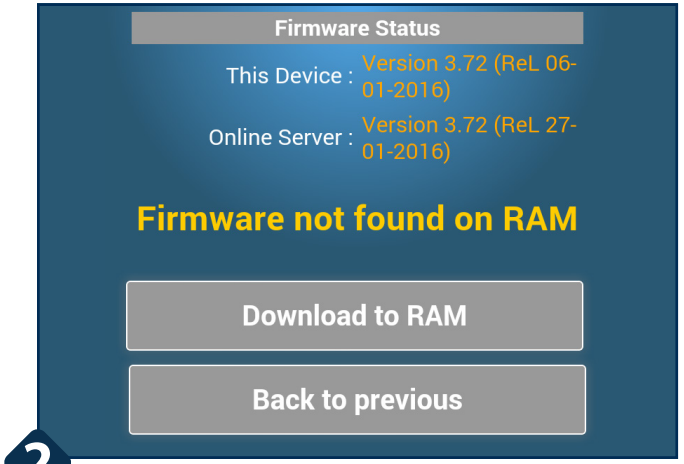

2 Hier zult u zien welke versie werkzaam is op uw product. U kunt ook zien of er een nieuwe versie beschikbaar is.

3 Druk op 'Download to RAM' om de nieuwste firmware te downloaden naar de RAM van het product. Wanneer dit is gebeurd zal het de nieuwe versie installeren.

Administratie – Keep Internet Alive

1 Druk op 'Keep Internet Alive'.

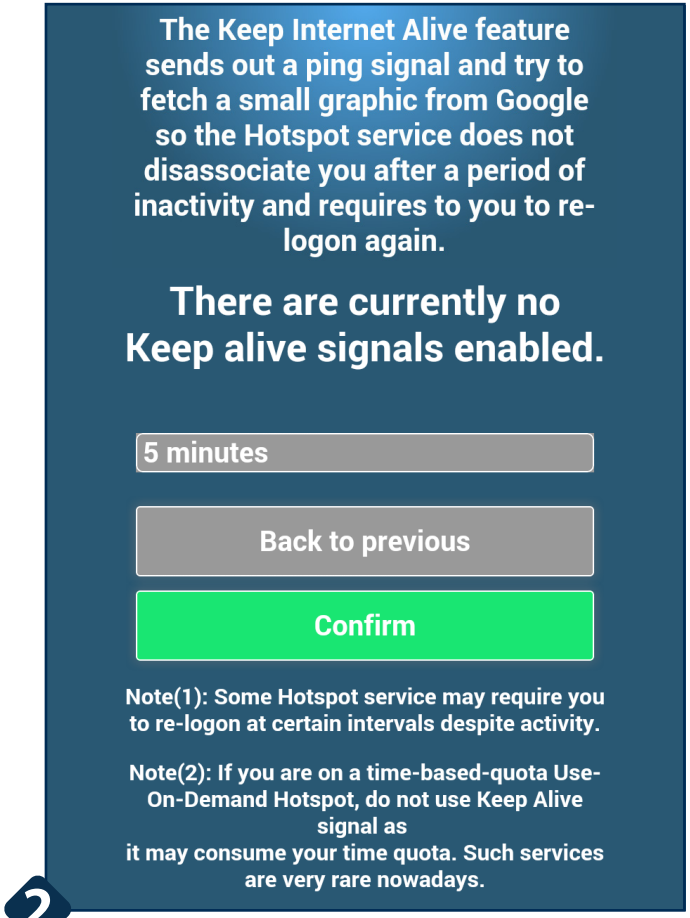

2 Deze functie zorgt ervoor dat u online blijft wanneer u het niet gebruikt. Selecteer de frequentie in aantal minuten dat uw product een signaal dient te zenden om het internet 'alive' te houden.

3 Wanneer u het aantal minuten heeft ingevoerd drukt u op 'Confirm' om de wijzigingen door te voeren.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Administratie – Check Online Status

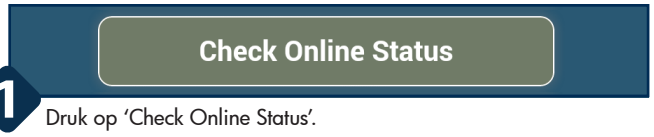

1

Druk op 'Check Online Status'.

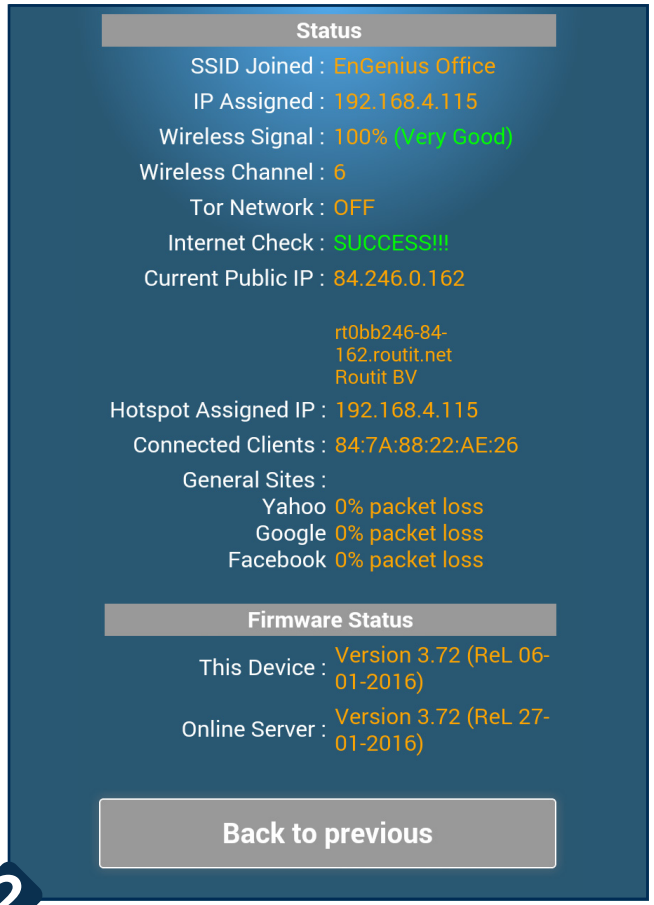

2

Hier vindt u de status van het product en van de firmware. Op deze manier kunt u zien welke versie werkend is en met welk SSID u bent verbonden.

Administration – Auto Recovery

1

Druk op 'Auto Recovery'.

2

U kunt de 'Auto Recovery' uitzetten zodat het product een opgeslagen profiel van een bepaalde hotspot niet verwijderd. Dit kan handig zijn als u vaak opnieuw dient te verbinden met de hotspot.

3

Druk op 'Disable Auto Recovery' om de functie uit te schakelen.

What is Auto Recovery?

Auto Recovery is a feature of the EzSetup to ensure that you are able to connect to this device's private SSID EzHotspot Master in the event that this device fails to join/ extends/repeat a remote hotspot or wireless network. By default, it is always enabled after a new power cycle or reboot.

The working principle of the EzSetup is that it is a single radio(wifi) device and it creates 2 virtual wireless network, the first for joining a remote wireless network and the second EzHotspot Master for devices to join to it.

When you have specified a remote network (SSID) to join, this device gives priority to join the remote network before displaying the private SSID EzHotspot Master for devices to join. This device may have to check different channels (1-13) for the best wireless signal and switch channel to join to the remote network. Once successful, the same wireless channel used will also be assigned to the SSID EzHotspot Master . That is why sometimes, you might temporarily get discconected.

If Auto Recovery is disabled, it will keep searching to join with the last saved profile (SSID and wireless key) even if the hotspot, remote wireless access point is no longer in range or the wireless key credentials were incorrect. If that happens, the result is that you will not be able to see the SSID EzHotspot Master . Reboot the device in such event.

Onderaan de pagina kunt u meer lezen over 'Auto Recovery'.

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Hotspot Extender EZ Wi-Fi Edition

EZ Wi-Fi

Administratie – LED controle

LED Control

1 Druk op 'LED control'.

LED Control & Status Guide

Switch OFF LED

If LED status does not light up or shows Bad or Poor connection, it may prevent you from properly joining to the " EzHotspot Master ".

Try re-positioning the device until wireless signal is Fair ~ Excellent. If you cannot join to " EzHotspot Master " after 1 minute, reset the device by press and holding the reset button for 10 seconds.

2 U kunt hier de LED-lampjes in- of uitschakelen.

Switch OFF LED

3 Druk op 'Switch OFF LED' om de lampjes uit te schakelen.

If LED status does not light up or shows Bad or Poor connection, it may prevent you from properly joining to the " EzHotspot Master ".

Try re-positioning the device until wireless signal is Fair ~ Excellent. If you cannot join to " EzHotspot Master " after 1 minute, reset the device by press and holding the reset button for 10 seconds.

Bad wireless signal

Poor wireless signal

Intermittent ~ Fair wireless signal

Fair ~ Good wireless signal

Good ~ Excellent wireless signal

Back to previous

U kunt controleren of u een goede verbinding heeft door de lichtjes te bestuderen en te kijken met welk bovenstaand plaatje het overeenkomt.

Administration - WPA_SUPPLICANT

WPA_SUPPLICANT

1 Druk op 'WPA_Supplicant'.

```
Selected interface 'wlan0'
bssid=88:dc:96:27:43:65
freq=2447
ssid=EnGenius Office
id=0
mode=station
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=CCMP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.4.161
address=88:dc:96:13:3f:b0
uuid=281c611d-4f3b-58dc-9c10-1e0458fffe78
```

WPA_SUPPLICANT STATUS

Reload

Back to previous

2 Hier kunt u uw WPA_Supplicant status bekijken.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Administration - System Log

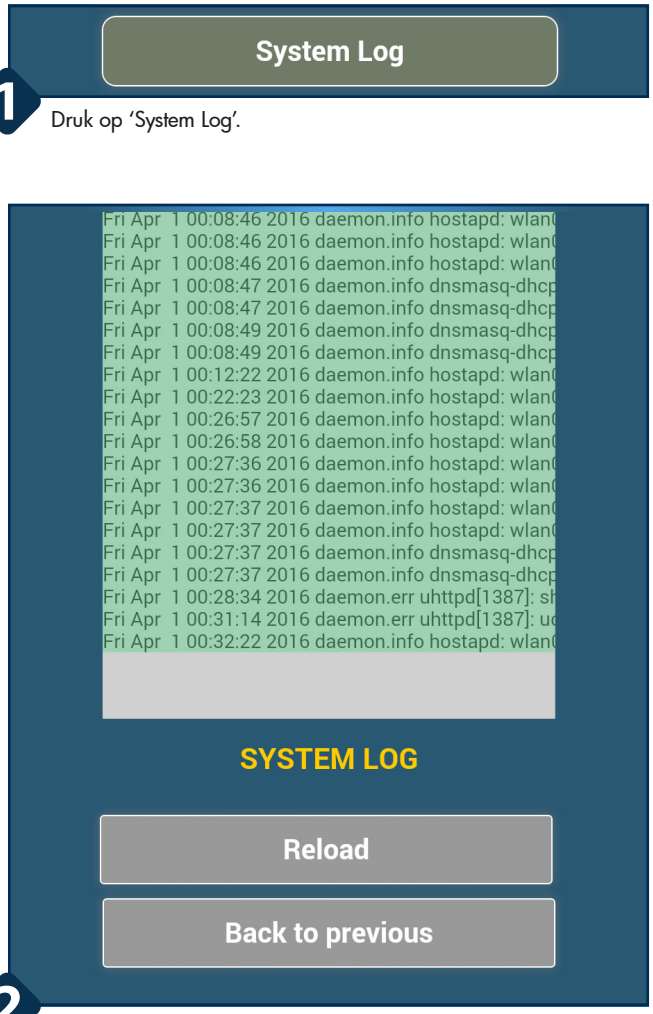

1. Druk op 'System Log'.
2. U kunt hier uw 'systeem log' bekijken.

Geavanceerde dashboard

1. Druk op 'Advanced Dashboard'.
2. Om het geavanceerde dashboard te betreden dient u een wachtwoord in te vullen.
3. Standaard is dit wachtwoord 'root'. Wanneer u dit wachtwoord heeft gewijzigd dient u dit nieuwe wachtwoord in te voeren.
4. Klik op 'Login' om het geavanceerde dashboard te bekijken.

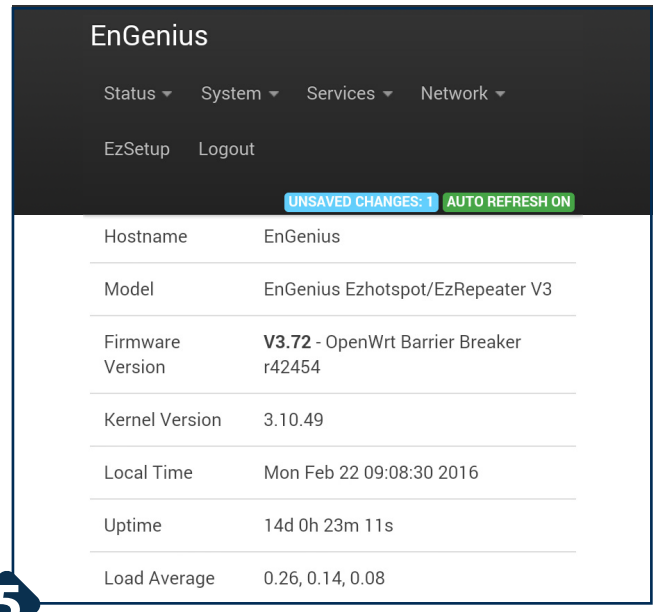

5. Hier ziet u het geavanceerde dashboard. Hier kunt u scannen voor hotspots en ze updaten. In deze handleiding zullen we het u laten zien.

Geavanceerd dashboard – Update firmware

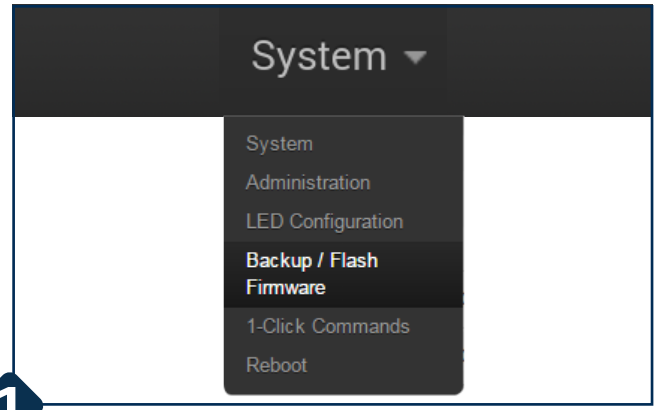

1. Druk allereerst op 'System' en vervolgens op 'Backup/Flash Firmware'.

EnGenius Europe | Veldzigt 28, 3454 PW Utrecht (NL)
0900-WIFIABC | www.wifiabc.com

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.

Follow us

https://www.linkedin.com/company/engeniuseurope
https://twitter.com/engeniuseu
https://plus.google.com/+EngeniusEuropeBVDeMeern
https://www.youtube.com/user/engeniuseuropebv

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Backup / Restore

Click "Generate archive" to download a tar archive of the current configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "Perform reset" (only possible with squashfs images).

Download backup: Generate archive

Reset to defaults: Perform reset

To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive here.

Restore backup: Bestand kiezen Geen bestand geselecte

Upload archive...

Flash new firmware image

Upload a firmware obtained only via www.engenius-europe.com. Prior to flashing a new firmware, kindly use the "Download Backup"tool to backup your configuration files.

Image: Bestand kiezen Geen bestand geselecte

Flash image...

User Manual & FAQs

EnGenius Ezhotspot / EzRepeater (V3.72) is Powered by
LuCI Trunk (0.12+svn-r10522)
OpenWrt Barrier Breaker r42454

faster, easier... steadier this summer.

2 Scroll naar beneden tot aan 'Flash new firmware image'.

3 Druk op 'Bestand kiezen' en selecteer het firmware document dat gedownload dient te worden vanaf onze website.

4 Wanneer u het juiste bestand heeft geselecteerd drukt u op 'Flash image' om het product te flashen naar de nieuwe firmware.

Geavanceerd dashboard – Scan voor hotspots

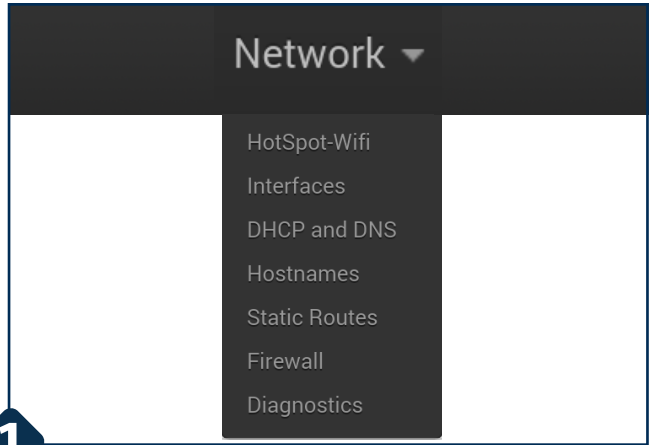

1 Druk op 'Network'.

2 Selecteer nu 'Hotspot Wifi'.

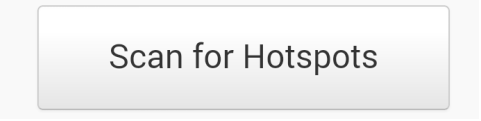

3 Om voor hotspots te scannen drukt u op 'Scan for Hotspots'. Het scannen zal beginnen.

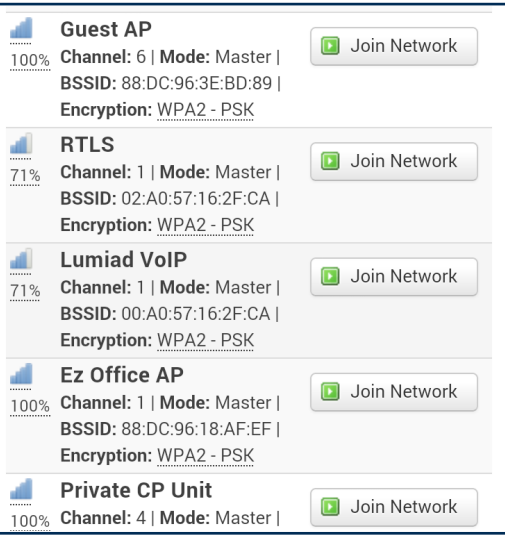

4 Na het scannen ziet u alle netwerken die het product kon vinden. U kunt tevens zien hoe sterk het signaal is en of het een open of beveiligde hotspot betreft.

5 Wanneer u het netwerk vindt dat u wenst te gebruiken drukt u op 'Join Netwerk'.

EZ Wi-Fi

EZ Hotspot Extender

Menu Explanation Guide

EZ Wi-Fi

Geavanceerd dashboard - Network status

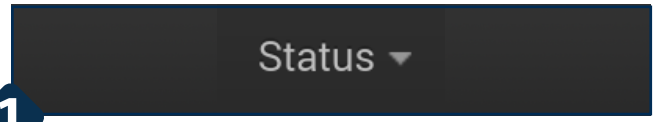

1 Om uw status te controleren en om te kijken of u verbonden bent drukt u op 'Status'.

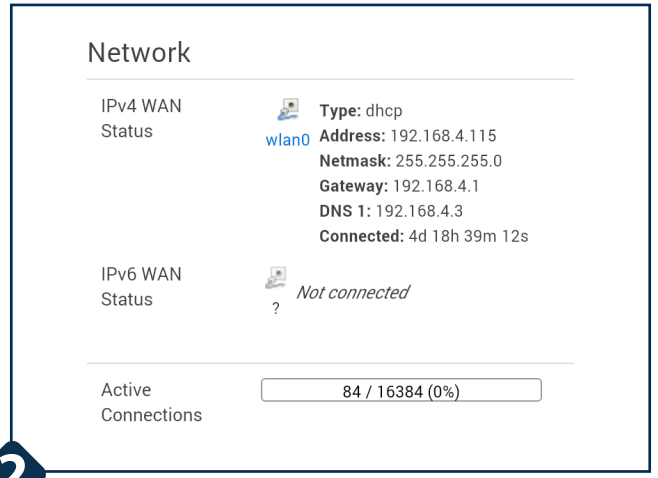

2 Onder 'Network' verschijnt informatie. Deze informatie vertelt u dat u verbonden bent en wat uw IP-adres is. Wanneer het veld onder 'Network' leeg is bent u niet verbonden of u bent geblokkeerd. Tenzij 'check online status' zegt dat u verbinding heeft, dan bent u geblokkeerd.

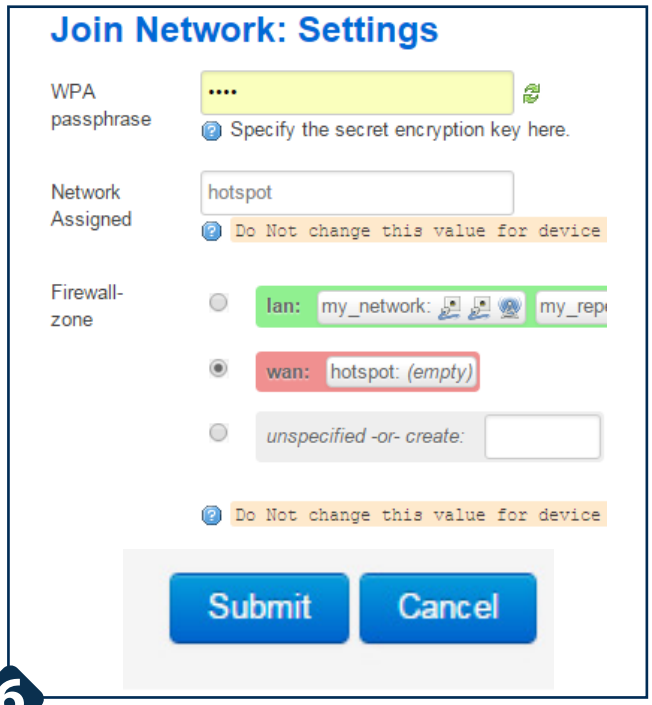

6 U krijgt de instellingen te zien van het netwerk dat u wenst te gebruiken. Controleer of het wachtwoord correct is of vul het juiste wachtwoord in. Wanneer alles correct is ingesteld drukt u op 'Submit'.

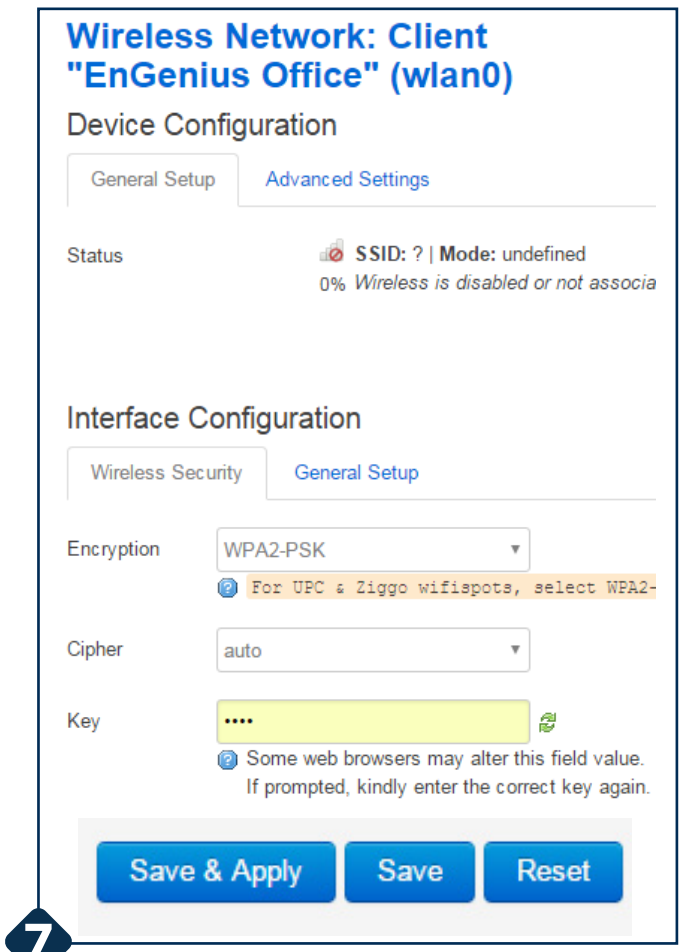

7 U ziet nu meer informatie over de client. Wanneer het allemaal correct is ingevuld kiest u 'Save & Apply' om de verbinding met het desbetreffende netwerk op te zetten.

Disclaimer: Information may be subject to changes without prior notification.