

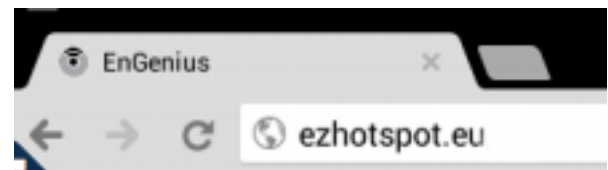


In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u op de EZ Hotspot Extender gebruik kunt maken van de “apparaat geblokkeerd” functie. Met deze functie kunt u de blokkering van uw Extender op een hotspot omzeilen.


1. Sluit de hotspot extender aan en verbind met het EZ@XXXXX netwerk dat vermeld staat op het apparaat.
2. Open uw gebruikelijke webbrowser (Safari, Chrome of Firefox) en ga naar ezhotspot.eu (of 192.168.93.1)

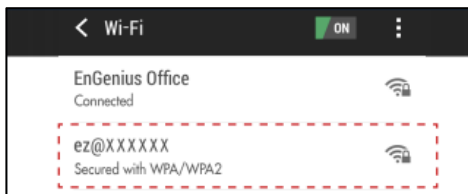



3. Klik op “beheerder” en ...

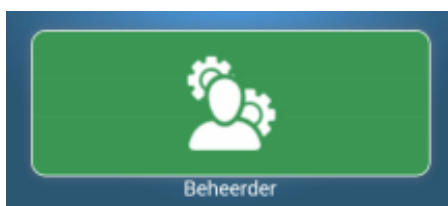

log in met het standaardwachtwoord “root”.

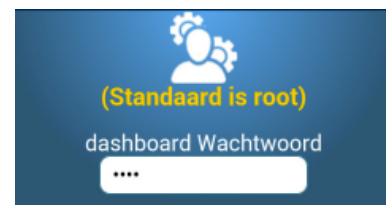


4. Klik op “scannen publiek hotspots” en selecteer bovenaan de pagina de hotspot waarmee u wilt verbinden

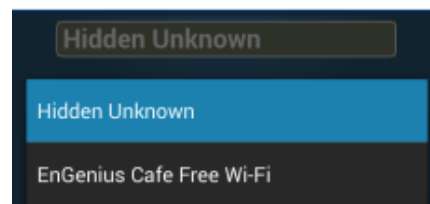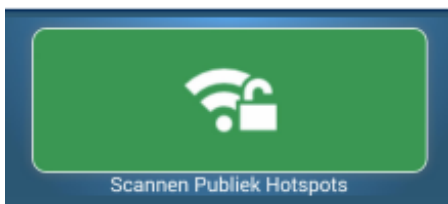

Let op: druk na het selecteren van de gewenste hotspot NIET op bevestigen, zie eerst de volgende stap.

5. Selecteer “apparaat geblokkeerd?”

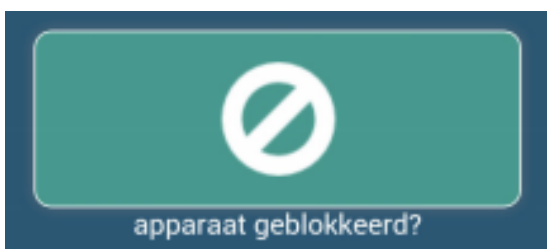

U krijgt nu twee verschillende opties met uitleg te zien, namelijk “Generate random MAC address” en “Clone MAC address”.

“Generate random MAC address” lijkt makkelijker, maar u dient te kiezen voor “Clone MAC address” als u al geblokkeerd bent.

U dient handmatig een MAC adres invullen, maar deze hoeft u niet compleet te verzinnen. U kunt namelijk het MAC adres van uw smartphone of tablet gebruiken na een kleine aanpassing.

Het MAC adres van uw smartphone of tablet kunt u vinden onder Instellingen/Settings bij de Informatie over het toestel. U zoekt in dit geval naar het MAC adres van de WiFi radio. Bijvoorbeeld A1:B2:C3:D4:E5:F6

De eerste 6 tekens dient u over te nemen (deze tekens bepalen het type apparaat) en de laatste 6 tekens dient u te vervangen door andere tekens. Het bovenstaande MAC adres wordt dan bijvoorbeeld: A1:B2:C3:4B:D2:BA

6. Voer het samengestelde MAC adres in bij het veld onder “clone a mac address” en klik op bevestigen.

○ Clone a MAC Address :
(AA:BB:CC:DD:EE:FF format)

A1:B2:C3:4B:D2:BA

7. De Extender gaat nu verbinden met het netwerk en zal het ingestelde MAC adres gebruiken om zichzelf te identificeren als een smartphone of tablet. Verbind na 1 minuut opnieuw met het EZ@XXXX netwerk om gebruik te maken van de verbinding. Klik hooguit nog op “open a new browser” om opnieuw in te loggen.